

AuS-Ausrüstungen Niederspannung

ZANGEN.....	2
KABELSCHNEIDER/KABELSCHEREN.....	12
HÄMMER.....	16
KABELMESSER.....	17
MAULSCHLÜSSEL/RINGSCHLÜSSEL.....	21
ABMANTELUNGSWERKZEUGE.....	25
SCHRAUBENDREHER.....	27
STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE.....	35
HYBRIDWERKZEUGE.....	52
WERKZEUGKOFFER OHNE INHALT.....	55
WERKZEUGSORTIMENTE.....	58
ABDECKMATERIAL.....	70
ISOLIERENDE LEITERN.....	85
KEILE.....	86
REINIGUNGSGERÄTE.....	89
SONSTIGES.....	99



Kombizange

- aus Ölhärtestahl, für harte Drähte
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kombizange, 165 mm, IEC 60900	7101165
Kombizange, 180 mm, IEC 60900	7101180
Kombizange, 205 mm, IEC 60900	7101205
Kombizange, 250 mm, IEC 60900	7101250

Kombizange, beschichteter Arbeitskopf

- aus Ölhärtestahl, für harte Drähte
- Arbeitskopf beschichtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kombizange, 185 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7131185
Kombizange, 205 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7131205

Kombizange isolierend, GFK

- extra lange Schneiden
- Greifzone mit Vertiefungen
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900	7116204

Zange isolierend, NAKLEY

- Spezialzange zum Öffnen des Kabelmantels beim Rheydterschnitt
- mit speziellem Arbeitskopf zum Greifen des Alumantels
- Greifzone mit Vertiefungen
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Zange für NAKLEY-Kabel, 200 mm	7116205

Seitenschneider

- aus Ölhartestahl
- verchromter Kopf für harten und weichen Draht
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Seitenschneider, 160 mm, IEC 60900	7104160
Seitenschneider, 180 mm, IEC 60900	7104180

Seitenschneider, beschichteter Arbeitskopf

- aus Ölhartestahl
- verchromter Kopf
- Arbeitskopf beschichtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Seitenschneider, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7133160
Seitenschneider, 180 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7133180

Kraftseitenschneider

- aus Ölhartstahl
- für harten Draht
- Schneiden induktiv gehärtet
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kraftseitenschneider, 180 mm, IEC 60900	7105180
Kraftseitenschneider, 250 mm, IEC 60900	7105250

Vornschneider

- aus Spezialstahl
- für harten und weichen Draht
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Vornschneider, 160 mm, IEC 60900	7110160

Seitenschneider, Plombenseitenschneider

- aus Spezialstahl
- auswechselbare Einsätze für Plomben
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Plombenseitenschneider, 155 mm, IEC 60900	7114155



Wasserpumpenzange

- aus Chrom-Vanadium Stahl
- mit Klemmschutz
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900	7111240

Rundzange

- aus Ölhärtestahl
- kurze, runde Backen
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900	7103161

Flachzange

- aus Ölhärtestahl
- mit kurzen, kräftigen Backen
- verchromter Kopf
- Greifflächen gezahnt
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flachzange, 160 mm, IEC 60900	7102160

Flachzange, beschichteter Arbeitskopf

- aus Ölhärtestahl
- mit kurzen, kräftigen Backen
- Arbeitskopf beschichtet
- Greifflächen gezahnt
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flachzange, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7113160

Flachzange, Langbeck, beschichteter Arbeitskopf

- aus Ölhärtestahl
- Arbeitskopf beschichtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Langbeck-Flachzange, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7134160

Flachzange, Telefonzange isolierend, ohne Schneide

- Greifflächen gezahnt
- schlanke Spitzen, besonders geeignet für Zähler- und MSR-Arbeiten
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ohne Schneide
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900	7116201

Flachzange, Telefonzange isolierend, mit Schneide

- Greifflächen gezahnt
- schlanke Spitzen, besonders geeignet für Zähler- und MSR-Arb
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Schneide
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flachzange, 190 mm, mit Schneide, aus GFK, IEC 60900	7116200

Telefonzange, gerade Backen

- aus Ölhärtestahl
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Telefonzange, 170 mm, gerade Backen, IEC 60900	7106170
Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900	7106205

Telefonzange gerade, beschichteter Arbeitskopf

- aus Ölhärtestahl
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- Arbeitskopf beschichtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Telefonzange, 160 mm, gerade Backen, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7115160
Telefonzange, 200 mm, gerade Backen, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7115200

Telefonzange, gebogene Backen

- aus Ölhärtestahl
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Telefonzange, 205 mm, gebogene Backen, IEC 60900	7107205

Telefonzange gebogen, beschichteter Arbeitskopf

- aus Ölhärtestahl
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- Arbeitskopf beschichtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Telefonzange, 200 mm, gebogen Backen, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7138200

Entenschnabelzange

- aus Ölhärtestahl
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Entenschnabelzange, 200 mm, IEC 60900	7106300

Entenschnabelzange, beschichteter Arbeitskopf

- aus Ölhärtestahl
- Schneiden hochfrequenzgehärtet
- Arbeitskopf beschichtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Entenschnabelzange, 200 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7137200

Abisolierzange

- aus Spezialstahl
- mit Stellschraube, bis 10 mm² Leiterquerschnitt
- verchromter Kopf
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900	7108150

Abisolierzange, beschichteter Arbeitskopf

- aus Spezialstahl
- mit Stellschraube, bis 10 mm² Leiterquerschnitt
- Arbeitskopf beschichtet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Abisolierzange, 160 mm, Arbeitskopf beschichtet, IEC 60900	7135160

Abisolierzange, selbststellend


- aus Spezialstahl für Drähte von 0,5 - 5 mm Durchmesser
- selbststellend
- mit Schneidloch zum Trennen von Kabeln und Litzen bis 5 mm Durchmesser
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Abisolierzange, 160 mm, selbststellend, IEC 60900	7108160

Justierzange

- Form A, B, C
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900

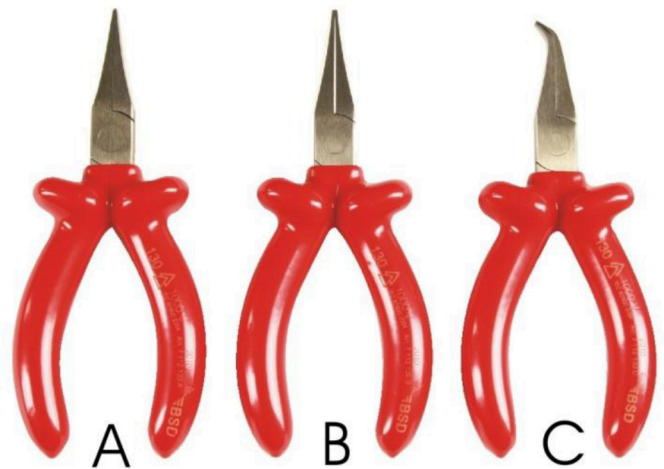

Beschreibung	Artikelnummer
Justierzange, 130 mm, Form A, IEC 60900 (breite Schenkel)	7112130A
Justierzange, 130 mm, Form B, IEC 60900 (spitze Schenkel)	7112130B
Justierzange, 130 mm, Form C, IEC 60900 (abgewinkelte Schenkel)	7112130C

Presszange für Aderendhülsen


- für Kabelquerschnitte 0,35 mm² bis 16 mm²
- zum Verpressen von Aderendhülsen
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Presszange, 190 mm, für Aderendhülsen, IEC 60900	7108170

Presszange

- zum Pressen von Kabelquerschnitten 6 - 185 mm²
- PVC - tauchisoliert
- Griffe mit Abgleitschutz
- Kopf 360° drehbar
- Presseinsätze siehe Warengruppe Montagewerkzeug
- nach IEC 60900
- Lieferung ohne Transportkoffer
- Transportkoffer mit Aussparungen für Presseinsätze, 2 Steckschlösser, Tragegriff

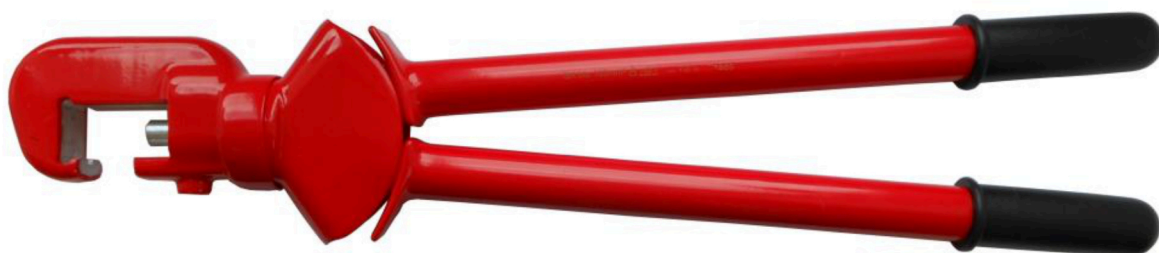

Beschreibung	Artikelnummer
Presszange, 750mm, IEC 60900	7325185
Koffer für isol. Presszange 800 x 260 x 100 mm	7325186

Einhand-Kabelschneider, bis 35 mm²

- aus geschmiedeten Werkzeugstahl (Carbon-Stahl)
- zum Schneiden von weichen, mehrdrätigen Kupfer- oder Aluminiumleitungen
- nicht für Stahldraht und hartgezogene Cu-Leitungen geeignet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Einhandkabelschneider, 160 mm, IEC 60900	7109170

Einhand-Kabelschneider, bis 35 mm²

- aus Vanadiumstahl, geschmiedet
- zum Schneiden von weichen, mehrdrätigen Kupfer- oder Aluminiumleitungen
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Einhandkabelschneider, 165 mm, IEC 60900	7109171

Einhand-Kabelschneider, bis 50 mm²

- aus geschmiedeten Werkzeugstahl (Carbon-Stahl)
- zum Schneiden von weichen, mehrdrätigen Kupfer- oder Aluminiumleitungen
- nicht für Stahldraht und hartgezogene Cu-Leitungen geeignet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Einhandkabelschneider, 215 mm, IEC 60900	7109215

Einhand-Kabelschneider, bis 50 mm²

- aus Spezialstahl, geschmiedet
- geringer Kraftaufwand durch günstiges Übersetzungsverhältnis
- zum Schneiden von weichen, ein- und mehrdrätigen Kupfer- oder Aluminiumleitungen
- nicht für Stahldraht und hartgezogenen Kupferleiter geeignet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900	7109240

Einhand-Kabelschneider, bis 70 mm²

- aus geschmiedeten Werkzeugstahl (Carbon-Stahl)
- zum Schneiden von weichen, ein- und mehrdrätigen Kupfer- oder Aluminiumleitungen
- geringer Kraftaufwand
- für rauhen Betrieb und höchste Beanspruchung
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Einhandkabelschneider, 240 mm, IEC 60900	7109250

Elektriker-Schere

- aus Werkzeugstahl
- zum Schneiden von kleinen Blechen und Drähten
- nur für Kupfer und Aluminium geeignet
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Elektriker Schere, 180 mm, IEC 60900	7114160

Kabelschere 505 mm

- Schneidkopf geschmiedet aus Vanadiumstahl
- geringer Kraftaufwand und sauberer Schnitt
- nachstellbares Schraubgelenk
- Öffnungsweite 27 mm
- für Cu- und Al-Kabel bis 150 mm²
- nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kabelschere, 505 mm, bis 27 mm, IEC 60900	7119505

Kabelschere 600/800 mm


- Schneidköpfe hochvergütet für Präzisionsschnitt
- Öffnungsweite ca. 40 mm (600 mm), ca. 60 mm (800 mm)
- zum Schneiden von Cu- und Al- Kabel bis 250 mm² (600mm) / 500 mm² (800mm)
- Schneiden nachstellbar
- nicht für Stahldraht und hartgezogene Cu-Leiter geeignet
- Griffe tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kabelschere, 600 mm, IEC 60900	7119600
Kabelschere, 800 mm, IEC 60900	7119800

Kabelschere mit Hebelübersetzung, 600 mm

- geringer Kraftaufwand durch Hebelübersetzung
- auswechselbarer Kopf
- Messer aus legiertem Sonderstahl
- Öffnungsweite 26 mm
- für Al- und Cu-Kabel bis Querschnitt 150 mm²
- nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900

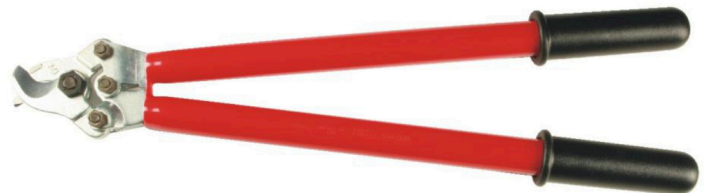

Beschreibung	Artikelnummer
Kabelschere, 600 mm, 150 mm ² , IEC 60900	7121600
Ersatzkopf für Kabelschere 600 mm, 150 mm ² , IEC 60900	7121601
Aufbewahrungstasche für Kabelschere 600 mm	7121602

Drahtseil- und Kabelschere

- Messer aus hochvergütetem Sonderstahl
- mit auswechselbarem Kopf
- Öffnungsweite ca. 20 mm
- für Cu- und Alu-Kabel bzw. Alu und Al/St-Seile bis 120 mm²
- Griffe PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Drahtseil- und Kabelschere, 600 mm, IEC 60900	7120600
Ersatzkopf für Drahtseil u. Kabelschere 600 mm	7120601

Ratschenvorschneider

- geringer Kraftaufwand
- Messer geht durch Federrückzug in Ausgangsstellung zurück
- Schneidleistung: 240 mm² Al/ 240 mm² Cu, Einzelader
- Schneiden im Schneidkeil möglich
- Nicht für stahlarmierte Kabel geeignet!
- Griffe und Kopf PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Ratschenvorschneider, 300 mm, IEC 60900	7121330

Hämmer

Kunststoffhammer

- komplett aus Kunststoff
- große Schlagfläche (50 mm)
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Gewicht: 320 g



Beschreibung	Artikelnummer
Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900	7130050

Schonhammer

- rückschlagfrei
- Schlagkopf auswechselbar
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Gewicht:
 - 600 g (25 mm)
 - 800 g (35 mm)



Beschreibung	Artikelnummer
Schonhammer, 25 mm, 600 g, IEC 60900	7122200
Schonhammer, 35 mm, 800 g, IEC 60900	7122300



Kabelmesser

- gerade Stahlklinge, im Griff eingegossen
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Messerlänge 180 mm
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900	7124180

Kabelmesser teilisolierte Klinge

- gerade teilisolierte Stahlklinge im Griff eingegossen
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Messerlänge 180 mm
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900	7127180

Kabelmesser, Absetzmesser

- Stahlklinge im Griff eingegossen
- mit halbförmiger, isolierter Schneide
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Messerlänge 160 mm
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Absetzmesser, 160 mm, IEC 60900	7126160

Kabelmesser, Abmantelungsmesser

- gerade Klinge im Griff eingegossen
- hakenförmige Schneide
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Messerlänge 160 mm
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Abmantelungsmesser, 180 mm, IEC 60900	7125160

Kabelmesser mit Hakenklinge

- Stahl-Hakenklinge im Griff eingegossen
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Messerlänge 170 mm
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kabelmesser, 200 mm, mit Hakenklinge, IEC 60900	7128170

Kabelmesser, Phasen-Abisoliermesser

- gerade, schmale Stahlklinge, im Griff eingegossen
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Messerlänge 170 mm
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Phasen-Abisoliermesser, 200 mm, IEC 60900	7129170

Kabelmesser, Papier-Sektionsmesser

- sehr scharfe Klinge im Griff eingegossen
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Papier-Sektionsmesser, 200 mm, IEC 60900	7138050

Kabelmesser, Guttaperchamesser

- starke Klinge mit bogenförmiger Schneide im Griff eingegossen
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Guttaperchamesser, 200 mm, IEC 60900	7139050

Kabelmesser, Abisoliermesser

- Klinge mit kurzer, abgewinkelter Schneide im Griff eingegossen
- Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff
- Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Abisoliermesser, 200 mm, IEC 60900	7140045

Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge

- gerade teilisolierte Massivklinge
- Klinge aus rostfreiem Stahl gehärtet, im Griff eingegossen
- Klängenisolierung u. Klingenschutz aus schlagfestem Kunststoff
- klappbarer Klingenschutz
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kabelmesser, 190 mm, mit auswechselbarer Massivklinge, IEC 60900	7141300
Ersatzklinge für Kabelmesser Massivklinge	7141301

Kabelmesser mit Keramik Klinge, gerade, isolierend

- mit gerader Keramik Klinge
- klappbarer Klingenschutz
- Kabelmesser isolierend
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierendes Kabelmesser, 180 mm, mit Keramik Klinge, gerade	7160300

Maulschlüssel/Ringschlüssel

Einmaulschlüssel

- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Einmaulschlüssel SW 5,5, IEC 60900	7301055
Einmaulschlüssel SW 6, IEC 60900	7301060
Einmaulschlüssel SW 7, IEC 60900	7301070
Einmaulschlüssel SW 8, IEC 60900	7301080
Einmaulschlüssel SW 9, IEC 60900	7301090
Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900	7301100
Einmaulschlüssel SW 11, IEC 60900	7301110
Einmaulschlüssel SW 12, IEC 60900	7301120
Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900	7301130
Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900	7301140
Einmaulschlüssel SW 15, IEC 60900	7301150
Einmaulschlüssel SW 16, IEC 60900	7301160
Einmaulschlüssel SW 17, IEC 60900	7301170
Einmaulschlüssel SW 18, IEC 60900	7301180
Einmaulschlüssel SW 19, IEC 60900	7301190
Einmaulschlüssel SW 20, IEC 60900	7301200
Einmaulschlüssel SW 21, IEC 60900	7301210
Einmaulschlüssel SW 22, IEC 60900	7301220
Einmaulschlüssel SW 24, IEC 60900	7301240
Einmaulschlüssel SW 27, IEC 60900	7301270
Einmaulschlüssel SW 30, IEC 60900	7301300
Einmaulschlüssel SW 32, IEC 60900	7301320
Einmaulschlüssel SW 34, IEC 60900	7301340
Einmaulschlüssel SW 36, IEC 60900	7301360

Einfachringschlüssel, gekröpft

- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Einfachringschlüssel SW 7, gekröpft, IEC 60900	7302007
Einfachringschlüssel SW 8, gekröpft, IEC 60900	7302008
Einfachringschlüssel SW 9, gekröpft, IEC 60900	7302009
Einfachringschlüssel SW 10, gekröpft, IEC 60900	7302100
Einfachringschlüssel SW 11, gekröpft, IEC 60900	7302110
Einfachringschlüssel SW 12, gekröpft, IEC 60900	7302120
Einfachringschlüssel SW 13, gekröpft, IEC 60900	7302130
Einfachringschlüssel SW 14, gekröpft, IEC 60900	7302140
Einfachringschlüssel SW 15, gekröpft, IEC 60900	7302150
Einfachringschlüssel SW 16, gekröpft, IEC 60900	7302160
Einfachringschlüssel SW 17, gekröpft, IEC 60900	7302170
Einfachringschlüssel SW 18, gekröpft, IEC 60900	7302180
Einfachringschlüssel SW 19, gekröpft, IEC 60900	7302190
Einfachringschlüssel SW 20, gekröpft, IEC 60900	7302200
Einfachringschlüssel SW 21, gekröpft, IEC 60900	7302210
Einfachringschlüssel SW 22, gekröpft, IEC 60900	7302220
Einfachringschlüssel SW 24, gekröpft, IEC 60900	7302240
Einfachringschlüssel SW 27, gekröpft, IEC 60900	7302270
Einfachringschlüssel SW 30, gekröpft, IEC 60900	7302300
Einfachringschlüssel SW 32, gekröpft, IEC 60900	7302320
Einfachringschlüssel SW 34, gekröpft, IEC 60900	7302340
Einfachringschlüssel SW 36, gekröpft, IEC 60900	7302360

Ringschlüssel, Ratschenringschlüssel mit Freilauf

- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- für Rechts- u. Linkslauf geeignet
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Ratschenringschlüssel SW 8, IEC 60900	7302080
Ratschenringschlüssel SW 9, IEC 60900	7302090
Ratschenringschlüssel SW 10, IEC 60900	7302010
Ratschenringschlüssel SW 11, IEC 60900	7302011
Ratschenringschlüssel SW 12, IEC 60900	7302012
Ratschenringschlüssel SW 13, IEC 60900	7302013
Ratschenringschlüssel SW 14, IEC 60900	7302014
Ratschenringschlüssel SW 15, IEC 60900	7302015
Ratschenringschlüssel SW 16, IEC 60900	7302016
Ratschenringschlüssel SW 17, IEC 60900	7302017
Ratschenringschlüssel SW 18, IEC 60900	7302018
Ratschenringschlüssel SW 19, IEC 60900	7302019

Rollgabelschlüssel

- verchromt mit Skalierung
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Rollgabelschlüssel, 200 mm, verchromt, IEC 60900	7338200
Rollgabelschlüssel, 250 mm, verchromt, IEC 60900	7338250
Rollgabelschlüssel, 300 mm, verchromt, IEC 60900	7338300

Gegenhalter für Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 90° abgebogenes Wirkteil
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenhalter SW 10, 220 mm, IEC 60900	7312100
Gegenhalter SW 12, 220 mm, IEC 60900	7312120
Gegenhalter SW 13, 230 mm, IEC 60900	7312130
Gegenhalter SW 14, 220 mm, IEC 60900	7312140
Gegenhalter SW 15, 220 mm, IEC 60900	7312150
Gegenhalter SW 16, 220 mm, IEC 60900	7312160
Gegenhalter SW 17, 260 mm, IEC 60900	7312170
Gegenhalter SW 18, 270 mm, IEC 60900	7312180
Gegenhalter SW 19, 270 mm, IEC 60900	7312190
Gegenhalter SW 20, 270 mm, IEC 60900	7312200
Gegenhalter SW 22, 260 mm, IEC 60900	7312220
Gegenhalter SW 24, 260 mm, IEC 60900	7312240



Abmantelungszange, isoliert, 10 - 45 mm

Isolierende Abmantelungszange aus Verbundwerkstoff

- zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Nieder- und Mittelspannungskabeln.
- für Kabeldurchmesser von 10-45 mm
- vollisoliert, für AuS bis 1000 V AC / 1500 DC
- für den Rundschnitt (3 Schneidrollen) und den Längsschnitt (1 Schneidrolle)
- Schneidrollen sind austauschbar und begrenzen die Schnitttiefe
- die beweglichen Rollen passen sich perfekt an den Kabelumfang an
- ergonomisch, leicht für Linkshänder anpassbar
- Anti-Rutsch-Griffe und robuste Gesamtkonstruktion



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierende Abmantelungszange, 10-45 mm, DIN EN 60900, RS 1,6 /LS 1,8 mm	7060020
Isolierende Abmantelungszange, 10-45 mm, DIN EN 60900, RS 1,6 /LS 2,0 mm	7060021
Isolierende Abmantelungszange, 10-45 mm, DIN EN 60900, RS 1,6 /LS 2,2 mm	7060022
Ersatzmesserset RS 1,6 mm für Rundschnitt bestehend aus 3 Schneidrollen	7060023
Ersatzmesser LS 1,8 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060024
Ersatzmesser LS 2,0 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060025
Ersatzmesser LS 2,2 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060026

Abmantelungszange, isoliert, 20 - 55 mm

Isolierende Abmantelungszange aus Verbundwerkstoff

- zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Nieder- und Mittelspannungskabeln.
- für Kabeldurchmesser von 20-55 mm
- Vollisoliert, für AuS bis 1000 V AC / 1500 DC
- für den Rundschnitt (4 Schneidrollen) und den Längsschnitt (1 Schneidrolle)
- Schneidrollen sind austauschbar und begrenzen die Schnitttiefe
- die beweglichen Rollen passen sich perfekt an den Kabelumfang an
- Ergonomisch, leicht für Linkshänder anpassbar
- Anti-Rutsch-Griffe und robuste Gesamtkonstruktion



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierende Abmantelungszange, 20-55 mm, DIN EN 60900 RS 2,0 /LS 2,4 mm	7060006
Isolierende Abmantelungszange, 20-55 mm, DIN EN 60900 RS 2,0 /LS 2,8 mm	7060007
Isolierende Abmantelungszange, 20-55 mm, DIN EN 60900 RS 2,0 /LS 3,0 mm	7060013
Ersatzmesserset RS 2,0 mm für Rundschnitt bestehend aus 4 Schneidrollen	7060016
Ersatzmesser LS 2,4 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060027
Ersatzmesser LS 2,8 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060028
Ersatzmesser LS 3,0 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060029

Abmantelungszange, teilisoliert, 20 - 55 mm

- Abmantelungszange für Kabeldurchmesser von 20 mm bis 55 mm
- mit 4 Klingen für den Rundschnitt (RS), davon 2 beweglich und 1 Klinge für den Längsschnitt (LS)
 - Doppelte Sicken an den Backen zum Schutz der Schneidräder, Doppelgelenk und die Orientierung der Längsklinge gestattet das Lösen der Hand vom Kabel
 - Grundkörper aus Aluminium und rostfreiem Stahl, Griffe sind isoliert
 - nach DIN EN 60900 zertifiziert, für das AuS bis 1000 V AC/500 V DC zugelassen
 - Schneidräder für den Rund- und Längsschnitt mit anderen Schneidtiefen bitte anfragen.



Beschreibung	Artikelnummer
Abmantelungszange nach DIN EN 60900 teilisoliert, 20-55 mm, RS 2,0/LS 2,4	7060010
Abmantelungszange nach DIN EN 60900 teilisoliert, 20-55 mm, RS 2,0/LS 2,8	7060011
Abmantelungszange nach DIN EN 60900 teilisoliert, 20-55 mm, RS 2,4/LS 3,0	7060014
Ersatzmesserset RS 2,4 mm für Rundschnitt, bestehend aus 4 Messern	7060030
Ersatzmesserset RS 2,0 mm für Rundschnitt, bestehend aus 4 Messern	7060031
Ersatzmesser LS 2,4 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060032
Ersatzmesser LS 2,8 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060033
Ersatzmesser LS 3,0 mm für Längsschnitt bestehend aus einer Schneidrolle	7060034

Abmantelungswerkzeug, isoliert

- Abmantelungswerkzeug, isoliert
- zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit \varnothing ab 25 mm
 - Schnitttiefe einstellbar von 0 - 5 mm
 - auswechselbares Doppelmesser (Wendeklinge)
 - geeignet für Längs- und Rundschnitt
 - IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Abmantelungswerkzeug ab 25 mm isolierende Ausführung IEC 60900	7060180
Ersatzklinge f. Abmantelungswerkzeug	8135171

Schlitzschraubendreher

- Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- mit Kraftgriff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900	7201025
Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900	7201030
Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900	7201035
Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900	7201040
Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900	7201055
Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900	7201065
Schlitzschraubendreher, 1,2 x 8,0 x 175 mm, IEC 60900	7201080
Schlitzschraubendreher, 1,6 x 10,0 x 200 mm, IEC 60900	7201100

Kreuzschlitz - Schraubendreher Philips

- Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- mit Kraftgriff
- auf IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kreuzschlitzschraubendreher PH 0, IEC 60900	7202000
Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900	7202001
Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900	7202002
Kreuzschlitzschraubendreher PH 3, IEC 60900	7202003
Kreuzschlitzschraubendreher PH 4, IEC 60900	7202004

Kreuzschlitz - Schraubendreher Pozidriv

- Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- mit Kraftgriff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kreuzschlitzschraubendreher PZ 0, IEC 60900	7214000
Kreuzschlitzschraubendreher PZ 1, IEC 60900	7214001
Kreuzschlitzschraubendreher PZ 2, IEC 60900	7214002
Kreuzschlitzschraubendreher PZ 3, IEC 60900	7214003

Modul-Schraubendreher Pozidriv

- Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- mit Kraftgriff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Modul-Schraubendreher PZ 1 Modul, IEC 60900	7217001
Modul-Schraubendreher PZ 2 Modul, IEC 60900	7217002

Torx-Schraubendreher

- Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- mit Kraftgriff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Torx-Schraubendreher TX 10, IEC 60900	7216005
Torx-Schraubendreher TX 15, IEC 60900	7216006
Torx-Schraubendreher TX 20, IEC 60900	7216007
Torx-Schraubendreher TX 25, IEC 60900	7216008
Torx-Schraubendreher TX 30, IEC 60900	7216009

Elektronik - Schraubendreher

- für Schlitzschrauben
- Spezialstahl, brüniert
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,3 x 1,5 x 40 mm, 145 mm	7211015
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,3 x 1,8 x 60 mm, 160 mm	7211017
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,4 x 2,0 x 60 mm, 160 mm	7211020
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,4 x 2,5 x 75 mm, 175 mm	7211022
Elektronik-Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 75 mm, 175 mm	7211030
Elektronik-PH-Kreuzschraubendreher PH 00 x 40, 140 mm	7211034
Elektronik-PH-Kreuzschraubendreher PH 0 x 60, 160 mm	7211035
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 5 140 mm	7211040
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 6 140 mm	7211041
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 7 140 mm	7211042
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 8 160 mm	7211043
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 9 160 mm	7211044
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 10 160 mm	7211045
Elektronik Torx-Schraubendreher TX 15 160 mm	7211046

Innensechskant - Winkelschraubendreher

- aus Vanadiumstahl, ölgehärtet
- für Innensechskantschrauben
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 3, 130 mm, IEC 60900	7210030
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC 60900	7210040
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC 60900	7210050
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC 60900	7210060
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 7, 150 mm, IEC 60900	7210070
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC 60900	7210080
Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 10, 230 mm, IEC 60900	7210100

Innensechskant - Schraubendreher

- Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- mit Kraftgriff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskantschraubendreher, SW 3, IEC 60900	7203030
Innensechskantschraubendreher, SW 4, IEC 60900	7203040
Innensechskantschraubendreher, SW 5, IEC 60900	7203050
Innensechskantschraubendreher, SW 6, IEC 60900	7203060
Innensechskantschraubendreher, SW 8, IEC 60900	7203080

Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 95 mm

- Innensechskantschlüssel
- Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- Griffbreite 95 mm / 120mm
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 120 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206042
Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 120 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206052
Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 120 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206062

Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 95 mm

- Innensechskantschlüssel
- Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- Griffbreite 95 mm / 160 mm
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206040
Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206050
Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206060
Sechskant-Schraubendreher SW8, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206080
Sechskant-Schraubendreher SW10, L= 200 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206100
Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206043
Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206053
Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206063
Sechskant-Schraubendreher SW8, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206082
Sechskant-Schraubendreher SW10, L= 250 mm, T= 95 mm, IEC 60900	7206101

Innensechskant - Schraubendreher, T-Griff, 65 mm

- Innensechskantschlüssel
- Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- Griffbreite 65 mm / 120 mm
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Sechskant-Schraubendreher SW3, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900	7206031
Sechskant-Schraubendreher SW4, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900	7206041
Sechskant-Schraubendreher SW5, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900	7206051
Sechskant-Schraubendreher SW6, L= 120 mm, T= 65 mm, IEC 60900	7206061

Sechskant - Steckschlüssel

- Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
- Innenbohrung für überstehende Gewindestäbe
- direkt auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- mit Kraftgriff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Sechskantsteckschlüssel SW 4, IEC 60900	7204040
Sechskantsteckschlüssel SW 5, IEC 60900	7204050
Sechskantsteckschlüssel SW 5,5, IEC 60900	7204055
Sechskantsteckschlüssel SW 6, IEC 60900	7204060
Sechskantsteckschlüssel SW 7, IEC 60900	7204070
Sechskantsteckschlüssel SW 8, IEC 60900	7204080
Sechskantsteckschlüssel SW 9, IEC 60900	7204090
Sechskantsteckschlüssel SW 10, IEC 60900	7204100
Sechskantsteckschlüssel SW 11, IEC 60900	7204110
Sechskantsteckschlüssel SW 12, IEC 60900	7204120
Sechskantsteckschlüssel SW 13, IEC 60900	7204130
Sechskantsteckschlüssel SW 15, IEC 60900	7204150
Sechskantsteckschlüssel SW 17, IEC 60900	7204170

Flügelmutterschlüssel isoliert

- zum Lösen von Flügelmuttern an Zählerarmaturen
- Kraftformgriff
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flügelmutterschlüssel, 155 mm, isoliert, IEC 60900	7215000

Drehmoment-Schraubendreher

- stufenlos einstellbares Drehmoment mit Anzeige in Fensterskala
- inklusive Adapter für Slim-Bits und Torque Setter
- Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
- zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen
- Drehmoment-Schraubendreher ohne Klingen
- Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Lieferung in Kunststoffbox
- auf Klinge aufgespritzte Schutzisolation
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Drehmoment-Schraubendreher, 0,5 - 2 Nm Klingen wechselbar, inkl. Bithalter	7358100
Drehmoment-Schraubendreher, 1 - 5 Nm Klingen wechselbar, inkl. Bithalter	7358000
Drehmoment-Schraubendreher, 2 - 8 Nm Klingen wechselbar, inkl. Bithalter	7358200
Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher , Slim-Bits, IEC 60900	7358050
Schraubendreher für Slim-Bit, Klingen wechselbar, IEC 60900	7358250
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 2,5	7358101
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 3,0	7358102
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 4,0	7358103
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 5,5	7358104
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Schlitz 6,5	7358105
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, PH 1	7358106
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, PH 2	7358107
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, PZ 1	7358108
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, PZ 2	7358109
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Torx T8	7358110
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Torx T10	7358111
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Torx T15	7358112
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Torx T20	7358113
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Torx T25	7358114
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, PZ1 Xeno	7358115
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, PZ2 Xeno	7358116
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 2,5	7358117
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 3	7358118
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 4	7358119
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 5	7358120
Wechselklinge "Slim" für Drehmoment- Schraubendreher, Sechskant SW 6	7358121

Akku-Schraubendreher

Ist in Verbindung mit unseren isolierten und elektrisch getrennten Bits bzw. isolierenden Steckschlüsseln zum Arbeiten unter Spannung (1000 V) geeignet

- kompakte Bauform und geringes Gewicht
- max. Drehmoment 4,4 Nm
- automatische Abschaltkupplung
- LED-Hilfsleuchten
- Li-Ionen Akku
- Ladezeit 15 min
- isolierter Bit
- galvanisch getrennt
- Länge: 115 cm



Beschreibung	Artikelnummer
ISO Bit Schlitz 0,6 x 3,5 , max. Drehmoment 2,2 Nm	7358151
ISO Bit Schlitz 0,8 x 4,0 , max. Drehmoment 4,0 Nm	7358152
ISO Bit Schlitz 1,0 x 5,5 , max. Drehmoment 9,5 Nm	7358153
ISO Bit Schlitz 1,2 x 6,5 , max. Drehmoment 13,5 Nm	7358154
ISO Bit PZ 1 , max. Drehmoment 5,8 Nm	7358155
ISO Bit PZ 2 , max. Drehmoment 16,0 Nm	7358156
ISO Bit PH 1 , max. Drehmoment 6,0 Nm	7358157
ISO Bit PH 2 , max. Drehmoment 16,0 Nm	7358158
ISO Bit PZ 1 +/- , max. Drehmoment 6,0 Nm	7358159
ISO Bit PZ 2 +/- , max. Drehmoment 16,0 Nm	7358160
ISO Bit Torx 10	7358161
ISO Bit Torx 15	7358162
ISO Bit Torx 20	7358163
ISO Steckschlüssel SW 8, 70 mm, max. Drehmoment 12 Nm	7358164
ISO Steckschlüssel SW 9, 70 mm, max. Drehmoment 14 Nm	7358165
ISO Steckschlüssel SW 10, 70 mm, max. Drehmoment 16 Nm	7358166
ISO Steckschlüssel SW 8, 168 mm, max. Drehmoment 12 Nm	7358167
ISO Steckschlüssel SW 9, 168 mm, max. Drehmoment 14 Nm	7358168
ISO Steckschlüssel SW 10, 168 mm, max. Drehmoment 16 Nm	7358169
Akkuschraubendreher für ISO Bits und Steckschlüssel, ohne Ladegerät	7358300
Ladegerät für Akkuschraubendreher	7358301

Isolierender Bithalter

- Antriebs- und Abtriebsseite sind elektrisch isoliert
- Antrieb: Außensechskanttrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3
- Abtrieb: 1/4" Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
- nach IEC 60900
- Für Bits mit maximal 25 mm Länge und Sprengingnut (C 6,3)
- Maximales Drehmoment: 12 Nm
- Für Einsatz mit Akkuschauber



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierender Bithalter für 1/4" Bits, IEC 60900	7358400

Set - Isolierender Bithalter

Set - Isolierender Bithalter bestehend aus:

- 1 Stück Isolierender Bithalter für 1/4" Bits, IEC 60900
- 29 Stück Bits (3x PZ 1, 3x PZ 2, 3x PZ 3, 3x PH 1, 3x PH 2, 2x PH 3, 1x H 4, 1x H 5, 1x H 6, 1x TX 10, 1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30, 1x TX 40, 1x SL 0,6 x 4,5, 1x 1 x 5,5, 1x 1,2 x 6,5)
- 1 Stück Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



Beschreibung	Artikelnummer
Set - Isolierender Bithalter inklusive 29 Bits	7358401



Steckschlüsseinsätze

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweiten
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 4, IEC 60900	7307004
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 5, IEC 60900	7307005
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 6, IEC 60900	7307006
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 7, IEC 60900	7307007
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 8, IEC 60900	7307008
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 9, IEC 60900	7307009
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 10, IEC 60900	7307010
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 11, IEC 60900	7307011
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 12, IEC 60900	7307012
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 13, IEC 60900	7307013
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 14, IEC 60900	7307014

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" (verlängert)

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweiten
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Länge 50 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 4, verlängert, IEC 60900	7317004
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 5, verlängert, IEC 60900	7317005
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 6, verlängert, IEC 60900	7317006
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 7, verlängert, IEC 60900	7317007
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 8, verlängert, IEC 60900	7317008
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 9, verlängert, IEC 60900	7317009
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 10, verlängert, IEC 60900	7317010
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 11, verlängert, IEC 60900	7317011
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 12, verlängert, IEC 60900	7317012
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 13, verlängert, IEC 60900	7317013
Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 14, verlängert, IEC 60900	7317014

Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
- mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 3, IEC 60900	7337003
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 4, IEC 60900	7337004
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 5, IEC 60900	7337005
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 6, IEC 60900	7337006
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/4", SW 8, IEC 60900	7337008

Torx-Einsatz 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
- mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Länge 45mm



Beschreibung	Artikelnummer
Torx- Einsatz 1/4", TX8, IEC 60900	7327008
Torx- Einsatz 1/4", TX10, IEC 60900	7327010
Torx- Einsatz 1/4", TX15, IEC 60900	7327015
Torx- Einsatz 1/4", TX20, IEC 60900	7327020
Torx- Einsatz 1/4", TX25, IEC 60900	7327025
Torx- Einsatz 1/4", TX27, IEC 60900	7327027
Torx- Einsatz 1/4", TX30, IEC 60900	7327030

Bithalteadapter 1/4"

- Vollisoliert
- mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
- nach IEC 60900
- Form C 6,3



Beschreibung	Artikelnummer
Bithalteadapter 1/4", vollisoliert, IEC 60900	7307000

Verlängerung 1/4"


- mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
- gegen unbeabsichtigtes Lösen der Einsätze
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerung 1/4", 50 mm, IEC 60900	7307050
Verlängerung 1/4", 75 mm, IEC 60900	7307075
Verlängerung 1/4", 105 mm, IEC 60900	7307100
Verlängerung 1/4", 150 mm, IEC 60900	7307150

T-Aufsteckschlüssel 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900

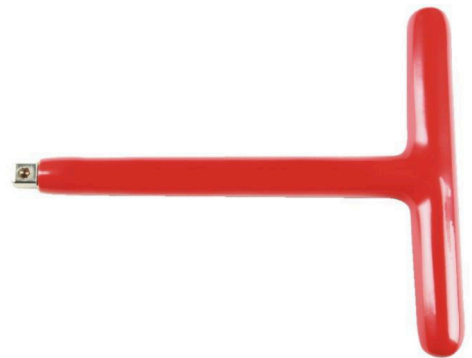

Beschreibung	Artikelnummer
T-Aufsteckschlüssel 1/4", 160 mm, IEC 60900	7307160

Umschalratsche 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- für Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar
- einfache Arretierung der Betätigungswerkzeuge
- kraftschlüssige Verriegelung am Antriebsvierkant
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Umschalratsche 1/4", 140 mm, IEC 60900	7308300

Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
- 12-kant Schlüsselweiten
- Länge 45 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900	7319060
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 7, IEC 60900	7319070
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900	7319080
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 9, IEC 60900	7319090
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900	7319100
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 11, IEC 60900	7319110
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 12, IEC 60900	7319120
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900	7319130
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 14, IEC 60900	7319140
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 15, IEC 60900	7319150
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 16, IEC 60900	7319160
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900	7319170
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 18, IEC 60900	7319180
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900	7319190
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 20, IEC 60900	7319200
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 21, IEC 60900	7319210
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900	7319220
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 24, IEC 60900	7319240

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" (verlängert), 55 - 65 mm

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
- 12-kant Schlüsselweiten
- Länge 55 - 65 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 10, verlängert, IEC 60900	7320100
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 11, verlängert, IEC 60900	7320110
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 12, verlängert, IEC 60900	7320120
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 13, verlängert, IEC 60900	7320130
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 14, verlängert, IEC 60900	7320140
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 15, verlängert, IEC 60900	7320150
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 16, verlängert, IEC 60900	7320160
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 17, verlängert, IEC 60900	7320170
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 18, verlängert, IEC 60900	7320180
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 19, verlängert, IEC 60900	7320190
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 22, verlängert, IEC 60900	7320220

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" (extra lang), 125 mm

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" Vierkant-Antrieb
- 12-kant Schlüsselweiten
- Länge 125 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 10, extra lang, IEC 60900	7333010
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 11, extra lang, IEC 60900	7333011
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 12, extra lang, IEC 60900	7333012
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 13, extra lang, IEC 60900	7333013
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 14, extra lang, IEC 60900	7333014
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 17, extra lang, IEC 60900	7333017
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 19, extra lang, IEC 60900	7333019
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 22, extra lang, IEC 60900	7333022

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" mit magnetischer Haltefunktion

- mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schraube in die Anlage zu vermeiden
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
- 12-kant Schlüsselweiten
- Länge 45 - 55 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Vorsicht für Mitarbeiter mit Herzschrittmachern



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 13, magnetisch, IEC 60900	7321130
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 16, magnetisch, IEC 60900	7321160
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 17, magnetisch, IEC 60900	7321170
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 18, magnetisch, IEC 60900	7321180
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 19, magnetisch, IEC 60900	7321190

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" (verlängert) mit magnetischer Haltefunktion

- mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schraube in die Anlage zu vermeiden
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
- 12-kant Schlüsselweiten
- Länge 55 - 65 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Vorsicht für Mitarbeiter mit Herzschrittmacher



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 13, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7322130
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 16, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7322161
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 17, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7322170
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 18, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7322180
Steckschlüsseinsatz 3/8", SW 19, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7322190

Innensechskant-Steckschlüssel-Einsatz 80 mm 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Einsätze mit 15 mm abgesetzt



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 3, IEC 60900	7324030
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900	7324040
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900, max. 20 Nm	7324050
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900, max. 30 Nm	7324052
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900, max. 25 Nm	7324060
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900, max. 52 Nm	7324062
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900	7324080
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900	7324100

Innensechskant-Steckschlüssel-Einsatz 100 mm 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Einsätze mit 15 mm abgesetzt



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900	7334004
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900	7334005
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900	7334006
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900	7334008
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900	7334010
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 12, IEC 60900	7334012

Innensechskant-Steckschlüssel-Einsatz 250 mm 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 3/8" -Vierkant-Antrieb
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8" SW 5, IEC 60900	7339005
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8" SW 6, IEC 60900	7339006
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8" SW 8, IEC 60900	7339008
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8" SW 10, IEC 60900	7339010

Verlängerung 3/8"

- mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
- gegen unbeabsichtigtes Lösen der Einsätze
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900	7321125
Verlängerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900	7321250

Verlängerung 3/8" verriegelbar

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- die Einsätze werden durch Spreizen der Kugel befestigt
- automatische Verriegelung beim Aufsetzen des Befestigungswerkzeugs
- PVC-tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Reihenfolge beachten: erst Einsatz auf Verlängerung schieben, dann Betätigungswerkzeug aufstecken
- geeignet für alle Schraubeinsätze



Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerung 3/8", 250 mm, verriegelbar, IEC 60900	7322250
Verlängerung 3/8", 125 mm, verriegelbar, IEC 60900	7322125

T-Aufsteckschlüssel 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
T-Aufsteckschlüssel 3/8", 160 mm, IEC 60900	7322160

Umschalratsche 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- für Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar
- einfache Arretierung der Betätigungswerkzeuge
- kraftschlüssige Verriegelung am Antriebsvierkant
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Umschalratsche 3/8", 200 mm, IEC 60900	7308201

Umschalratsche 3/8" Druckverriegelung

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- für Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar
- mit speziellem Druckverriegelungssystem
- gegen unbeabsichtigtes Lösen der Einsätze
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Umschalratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900	7308251

Drehmomentschlüssel 3/8"

- mit eingebauter Umschalratsche
- Rechts- und Linksbetrieb
- Verstärkte Kunststoffisolierung
- Gewicht: 780g
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Drehmomentschlüssel 3/8", 5-50 Nm, 370 mm, IEC 60900, 4% Toleranz	7318372
Koffer für Drehmomentschlüssel 408 x 160 x 153 mm	7520000

Reduzierstück 1/2" auf 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- ohne Feststelleinrichtungen
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Reduzierstück 1/2" auf 3/8", IEC 60900	7317000

Vergößerungsstück 3/8" auf 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- ohne Feststelleinrichtungen
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Vergößerungsstück 3/8" auf 1/2", IEC 60900	7316000

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/2" -Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweiten
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 7, IEC 60900	7303070
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900	7303080
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 9, IEC 60900	7303090
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900	7303100
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 11, IEC 60900	7303110
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900	7303120
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900	7303130
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900	7303140
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 15, IEC 60900	7303150
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 16, IEC 60900	7303160
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900	7303170
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 18, IEC 60900	7303180
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900	7303190
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 20, IEC 60900	7303200
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 21, IEC 60900	7303210
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900	7303220
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 23, IEC 60900	7303230
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900	7303240
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 26, IEC 60900	7303260
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 27, IEC 60900	7303270
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 28, IEC 60900	7303280
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 30, IEC 60900	7303300
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 32, IEC 60900	7303320
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 34, IEC 60900	7303340
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 36, IEC 60900	7303360

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" (verlängert)

- Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/2" -Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweiten
- Länge 80 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, verlängert, IEC 60900	7304100
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 11, verlängert, IEC 60900	7304110
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 12, verlängert, IEC 60900	7304120
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, verlängert, IEC 60900	7304130
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 14, verlängert, IEC 60900	7304140
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 15, verlängert, IEC 60900	7304150
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 16, verlängert, IEC 60900	7304160
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, verlängert, IEC 60900	7304170
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 18, verlängert, IEC 60900	7304180
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, verlängert, IEC 60900	7304190
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 21, verlängert, IEC 60900	7304210
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 22, verlängert, IEC 60900	7304220
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 23, verlängert, IEC 60900	7304230
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 24, verlängert, IEC 60900	7304240
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 27, verlängert, IEC 60900	7304270
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 30, verlängert, IEC 60900	7304300
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 32, verlängert, IEC 60900	7304320

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" (extra lang), 125 mm

- Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/2" -Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweiten
- Länge 125 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, extra lang, IEC 60900	7328013
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 14, extra lang, IEC 60900	7328014
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, extra lang, IEC 60900	7328017
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, extra lang, IEC 60900	7328019
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 22, extra lang, IEC 60900	7328022
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 24, extra lang, IEC 60900	7328024
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 27, extra lang, IEC 60900	7328027
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 30, extra lang, IEC 60900	7328030
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 32, extra lang, IEC 60900	7328032

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" (extra lang), 250 mm

- Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/2" -Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweiten
- Länge 250 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, extra lang, IEC 60900	7329013
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 14, extra lang, IEC 60900	7329014
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, extra lang, IEC 60900	7329017
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, extra lang, IEC 60900	7329019
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 22, extra lang, IEC 60900	7329022

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" mit magnetischer Haltefunktion

- mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schraube in die Anlage zu vermeiden
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/2" -Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweiten
- Länge 55 - 65 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Vorsicht für Mitarbeiter mit Herzschrittmachern



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, magnetisch, IEC 60900	7323130
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 16, magnetisch, IEC 60900	7323160
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, magnetisch, IEC 60900	7323170
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 18, magnetisch, IEC 60900	7323180
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, magnetisch, IEC 60900	7323190

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" (verlängert) mit magnetischer Haltefunktion

- mit Haltefunktion um ein Herunterfallen der Schrauben in die Anlage zu vermeiden
- Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, ölgehärtet
- mit 1/2" -Vierkant-Antrieb
- 6-kant Schlüsselweite
- Länge 80 mm
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Vorsicht für Mitarbeiter mit Herzschrittmacher



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsseinsatz, 1/2" SW 13, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7324130
Steckschlüsseinsatz, 1/2" SW 16, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7324160
Steckschlüsseinsatz, 1/2" SW 17, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7324170
Steckschlüsseinsatz, 1/2" SW 18, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7324180
Steckschlüsseinsatz, 1/2" SW 19, magnetisch, verlängert, IEC 60900	7324190

Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 80mm 1/2"

- Antrieb 1/2"-Vierkant
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- überlappende PVC-Tauchisolierung
- 6-kant Schlüsselweiten
- nach IEC 60900
- Einsätze mit 15 mm abgesetzt



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900	7305040
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900	7305050
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900, max. 30 Nm	7305052
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900	7305060
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900, max. 52 Nm	7305062
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900	7305080
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900	7305100

Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 100 mm 1/2"

- Antrieb 1/2" -Vierkant
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- überlappende PVC-Tauchisolierung
- 6-kant Schlüsselweiten
- nach IEC 60900
- Einsätze mit 15 mm abgesetzt



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900	7331005
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900	7331006
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900	7331008
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900	7331010
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900	7331012

Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 250 mm 1/2"

- Antrieb 1/2" -Vierkant
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- überlappende PVC-Tauchisolierung
- 6-kant Schlüsselweiten
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900	7331050
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900	7331060
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900	7331080
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900	7331100

Verlängerung 1/2"

- mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
- gegen unbeabsichtigtes Lösen der Einsätze
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerung 1/2", 125 mm, IEC 60900	7306125
Verlängerung 1/2", 250 mm, IEC 60900	7306250

Verlängerung 1/2", verriegelbar

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- die Einsätze werden durch Spreizen der Kugel befestigt
- automatische Verriegelung beim Aufsetzen des Befestigungswerkzeugs
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900
- Reihenfolge beachten: erst Einsatz auf Verlängerung schieben, dann Betätigungswerkzeug aufstecken
- geeignet für alle Schraubeinsätze



Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerung 1/2", 125 mm, verriegelbar, IEC 60900	7306126
Verlängerung 1/2", 250 mm, verriegelbar, IEC 60900	7306251

T-Aufsteckschlüssel 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
T-Aufsteckschlüssel 1/2", 160 mm, IEC 60900	7311160

Winkel - Aufsteckschlüssel 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Winkel-Aufsteckschlüssel 1/2", 195 mm, IEC 60900	7310195

Umschalratsche 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- für Rechts- u. Linksbetrieb
- einfache Arretierung der Betätigungswerkzeuge
- durch kraftschlüssige Verriegelung am Antriebsvierkant
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Umschalratsche 1/2", 250 mm, IEC 60900	7308200

Umschalratsche 1/2" Druckverriegelung

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- für Rechts- u. Linksbetrieb
- mit speziellem Druckverriegelungssystem
- gegen unbeabsichtigtes Lösen der Einsätze
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Umschalratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900	7308250

Drehmomentschlüssel 1/2"

- mit eingebauter Umschaltratsche
- Rechts- und Linksbetrieb
- Verstärkte Kunststoffisolierung
- Gewicht: 780g
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Drehmomentschlüssel 1/2", 5-50 Nm, 370 mm, IEC 60900, 4% Toleranz	7309372
Koffer für Drehmomentschlüssel 408 x 160 x 153 mm	7520000

Drehmomentschlüssel 1/2"

- mit eingebauter Umschaltratsche
- Rechts- und Linksbetrieb
- Verstärkte Kunststoffisolierung
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Drehmomentschlüssel 1/2", 20-100 Nm, Länge: 460 mm, IEC 60900	7309460
Drehmomentschlüssel 1/2", 40-220 Nm, Länge: 530 mm, IEC 60900	7309530

T-Steckschlüssel 200 mm

- aus Präzisions-Stahlrohr, gehärtet
- zur Aufnahme besonders langer Gewindebolzen
- PVC - tauchisoliert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
T-Steckschlüssel, SW 10, IEC 60900	7341010
T-Steckschlüssel, SW 11, IEC 60900	7341011
T-Steckschlüssel, SW 12, IEC 60900	7341012
T-Steckschlüssel, SW 13, IEC 60900	7341013
T-Steckschlüssel, SW 14, IEC 60900	7341014
T-Steckschlüssel, SW 16, IEC 60900	7341016
T-Steckschlüssel, SW 17, IEC 60900	7341017
T-Steckschlüssel, SW 18, IEC 60900	7341018
T-Steckschlüssel, SW 19, IEC 60900	7341019
T-Steckschlüssel, SW 22, IEC 60900	7341022
T-Steckschlüssel, SW 24, IEC 60900	7341024
T-Steckschlüssel, SW 17, 300 mm, IEC 60900	7341170
T-Steckschlüssel, SW 19, 300 mm, IEC 60900	7341190

Kreuzschlüssel

- mit Stahl-Sechskant-Einsätzen
- Sechskant-Einsätze sind gegeneinander isoliert
- Maße: 140 x 140 mm
- PVC vollisoliert, gespritzt
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kreuzschlüssel, SW 9 x 11 x 12 x 19, IEC 60900	7120150
Kreuzschlüssel, SW 10 x 13 x 14 x 17, IEC 60900	7120151
Kreuzschlüssel, SW 10 x 11 x 13 x 17, IEC 60900	7120152
Kreuzschlüssel, SW 13 x 17 x 19 x 22, IEC 60900	7120153
Kreuzschlüssel, SW 11 x 13 x 14 x 17, IEC 60900	7120154
Kreuzschlüssel, SW 10 x 11 x 14 x 17, IEC 60900	7120155

Isolieradapter 1/2"

- passend für alle handelsüblichen Schlagschrauber
- geprüft für Arbeiten unter Last am Kunststoffkabel
- Länge des Adapters: 100 mm
- geprüft nach IEC 60900
- Einsätze speziell für Schlagschrauber geeignet



Beschreibung	Artikelnummer
BSD Isolieradapter 1/2", für Schlagschrauber, bis 38 Nm, IEC 60900	7305500
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 4, f. BSD-Isolieradapter	7305041
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 5, f. BSD-Isolieradapter	7305051
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 6, f. BSD-Isolieradapter	7305061
Innensechskant-Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 8, f. BSD-Isolieradapter	7305081
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, f. BSD-Isolieradapter	7303101
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, f. BSD-Isolieradapter	7303131
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, f. BSD-Isolieradapter	7303171
Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, f. BSD-Isolieradapter	7303191
Kunststoffkoffer für Isolieradapter und Steckschlüsseinsätze, 270 x 185 x 76mm	7305150
Kunststoffkoffer 1/2" Isolieradapter-Set	7305501

Hybrid Steckschlüsseinsätze 1/2"

- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes und Betätigungsbereichs
- Arbeitskopf aus CrV-Stahl
- Grundkörper aus schlagfesten Kunststoff
- geringes Gewicht
- Länge 43 mm (bis SW 16) bzw. 48 mm (ab SW 17)
- max. Drehmoment abhängig von SW 30-130 Nm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900, max. 30 Nm	7306308
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900, max. 60 Nm	7306310
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 11, IEC 60900	7306311
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900	7306312
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900, max. 70 Nm	7306313
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900, max. 80 Nm	7306314
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 15, IEC 60900	7306315
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 16, IEC 60900	7306316
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900, max. 100 Nm	7306317
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 18, IEC 60900	7306318
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900, max. 110 Nm	7306319
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900, max. 120 Nm	7306322
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900, max. 130 Nm	7306324

Hybrid Steckschlüsseinsätze 1/2", verlängert

- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes und Betätigungsbereichs
- Arbeitskopf aus CrV-Stahl
- Grundkörper aus schlagfesten Kunststoff
- geringes Gewicht
- Länge 77 mm
- max. Drehmoment abhängig von SW 30-130 Nm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 8, verlängert, IEC 60900, max. 30 Nm	7306408
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 10, verlängert, IEC 60900, max. 60 Nm	7306410
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 11, verlängert, IEC 60900	7306411
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 12, verlängert, IEC 60900	7306412
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 13, verlängert, IEC 60900, max. 70 Nm	7306413
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 14, verlängert, IEC 60900, max. 80 Nm	7306414
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 15, verlängert, IEC 60900	7306415
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 16, verlängert, IEC 60900	7306416
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 17, verlängert, IEC 60900, max. 100 Nm	7306417
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 18, verlängert, IEC 60900	7306418
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 19, verlängert, IEC 60900, max. 110 Nm	7306419
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 22, verlängert, IEC 60900, max. 120 Nm	7306422
Hybrid Steckschlüsseinsatz 1/2", SW 24, verlängert, IEC 60900, max. 130 Nm	7306424

Hybrid Innensechskant-Steckschlüssel 1/2"

- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes und Betätigungsbereichs
- Arbeitskopf aus CrV-Stahl
- Grundkörper aus schlagfesten Kunststoff
- geringes Gewicht
- Länge 90 mm
- max. Drehmoment abhängig von SW 16-100 Nm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 4, IEC 60900, max. 16 Nm	7306504
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 5, IEC 60900, max. 30 Nm	7306505
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 6, IEC 60900, max. 52 Nm	7306506
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 7, IEC 60900	7306507
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 8, IEC 60900, max. 100 Nm	7306508
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 9, IEC 60900	7306509
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 10, IEC 60900, max. 100 Nm	7306510

Hybrid Innensechskant-Steckschlüssel 1/2", verlängert

- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes und Betätigungsbereichs
- Arbeitskopf aus CrV-Stahl
- Grundkörper aus schlagfesten Kunststoff
- geringes Gewicht
- Länge 140 mm
- max. Drehmoment abhängig von SW 16-100 Nm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 4, verlängert, IEC 60900, max. 16 Nm	7306604
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 5, verlängert, IEC 60900, max. 30 Nm	7306605
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 6, verlängert, IEC 60900, max. 52 Nm	7306606
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 7, verlängert, IEC 60900	7306607
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 8, verlängert, IEC 60900, max. 100 Nm	7306608
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 9, verlängert, IEC 60900	7306609
Hybrid Innensechskant Steckschlüssel 1/2" SW 10, verlängert, IEC 60900, max. 100 Nm	7306610

Hybrid Verlängerung 1/2"

- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes und Betätigungsbereichs
- Arbeitskopf aus CrV-Stahl
- Grundkörper aus schlagfesten Kunststoff
- geringes Gewicht
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Hybrid Verlängerung 1/2", 125 mm, max. 100 Nm	7306158
Hybrid Verlängerung 1/2", 250 mm, max. 100 Nm	7306283

Hybrid Umschaltratsche 1/2"

- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes und Betätigungsbereichs
- Arbeitskopf aus CrV-Stahl
- Grundkörper aus schlagfesten Kunststoff
- für Rechts- u. Linksbetrieb umschaltbar
- geringes Gewicht 490g
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Hybrid Umschaltratsche 1/2", 260 mm	7306260

Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant

- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung des Arbeitskopfes und Betätigungsbereichs
- Arbeitskopf aus CrV-Stahl
- Grundkörper aus schlagfesten Kunststoff
- geringes Gewicht
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 8, IEC 60900	7306008
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 10, IEC 60900	7306010
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 11, IEC 60900	7306011
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 12, IEC 60900	7306012
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 13, IEC 60900	7306013
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 14, IEC 60900	7306014
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 15, IEC 60900	7306015
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 16, IEC 60900	7306016
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 17, IEC 60900	7306017
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 18, IEC 60900	7306018
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 19, IEC 60900	7306019
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 21, IEC 60900	7306021
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 22, IEC 60900	7306022
Hybrid Einfachringschlüssel 12-kant SW 24, IEC 60900	7306024

Werkzeugkoffer ohne Inhalt

Werkzeugtasche Länge 270 mm

- Werkzeugtasche aus rotem Leder
- aufklappbar, mit Trageriemen
- mit Zwischenfach
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 270 x 305 x 170 mm	7506022

Werkzeugtasche Länge 420 mm

- Werkzeugtasche aus rotem Leder
- aufklappbar, mit Trageriemen
- mit Zwischenfach
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 420 x 320 x 230 mm, mit Zwischenfach	7506000

Werkzeugtasche Länge 480 mm

- Werkzeugtasche aus rotem Leder
- aufklappbar, mit Trageriemen
- ohne Zwischenfach
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 480 x 320 x 170 mm, ohne Zwischenfach	7506021

Werkzeugtasche Länge 480 mm

- Werkzeugtasche aus rotem Leder
- aufklappbar, mit Trageriemen
- mit Zwischenfach
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 480 x 320 x 170 mm, mit Zwischenfach	7506020

Werkzeugtasche 2-fach aufklappbar, leer

- Werkzeugtasche 2-fach aufklappbar, leer
- kann mit Aufnahme des entsprechenden Kunststoffkoffers zur Werkzeugtasche AuS-Monteur komplettiert werden
- in Tasche können individuell Werkzeugsortimente zusammengestellt werden



Beschreibung	Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig aufklappbar	7506100

Werkzeugtasche Länge 570 mm

- Werkzeugtasche aus rotem Leder
- aufklappbar, mit Trageriemen, mit Zwischenfach
- mit Aufnahme für Kabelschere (Art-Nr. 7 119 505)
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Leder-Werkzeugtasche, rot, 570 x 320 x 230 mm, mit Zwischenfach	7506010



Kunststoffkoffer für Knarrensatz

- aus schwarzem Kunststoff
- kann mit Knarrensatz 1/2" bzw. 3/8" bestückt werden
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, für Knarrensatz 1/2"	7509010
Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, für Knarrensatz 3/8"	7509020

Kunststoffkoffer für Drehmomentschlüssel

- aus schwarzem Kunststoff
- zum Aufbewahren von Drehmomentschlüssel oder anderen Werkzeugen
- inklusive Rasterschaum
- Schutzart IP67
- Maße: 408 x 160 x 153mm
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Koffer für Drehmomentschlüssel 408 x 160 x 153 mm	7520000

Werkzeugtasche 1 Kabel-Schaltanlagen 3/8"

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900
2. 1 Stck. 7111240 : Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900
3. 1 Stck. 7119505 : Kabelschere, 505 mm, bis 27 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
6. 1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlüssel 3/8", 160 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7321250 : Verlängerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900
8. 1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
9. 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
10. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
11. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
12. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900
13. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900
14. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
15. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
16. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
17. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
18. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
19. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
20. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
21. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
22. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
23. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlüssel SW 11, IEC 60900
24. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900
25. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900
26. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlüssel SW 17, IEC 60900
27. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlüssel SW 19, IEC 60900
28. 1 Stck. 7301220 : Einmaulschlüssel SW 22, IEC 60900
29. 1 Stck. 7302100 : Einfachringsschlüssel SW 10, gekröpft, IEC 60900
30. 1 Stck. 7302130 : Einfachringsschlüssel SW 13, gekröpft, IEC 60900
31. 1 Stck. 7302170 : Einfachringsschlüssel SW 17, gekröpft, IEC 60900
32. 1 Stck. 7302190 : Einfachringsschlüssel SW 19, gekröpft, IEC 60900
33. 1 Stck. 7302220 : Einfachringsschlüssel SW 22, gekröpft, IEC 60900
34. 1 Stck. 7319080 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
35. 1 Stck. 7319100 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900
36. 1 Stck. 7319130 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900
37. 1 Stck. 7319170 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900
38. 1 Stck. 7319190 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900
39. 1 Stck. 7319220 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900
40. 1 Stck. 7401010 : Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,0", IEC 60900
41. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
42. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
43. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm² - 240 mm², IEC 60900
44. 1 Stck. 7343101 : Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900
45. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff
46. 10 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
47. 10 Stck. 7426012 : Isoliertülle, konisch 12 x 90 mm für Aderquerschnitt 70 mm²
48. 8 Stck. 7410015 : Isoliertülle, rund 15 x 110 mm für Aderquerschnitt 120 mm²
49. 8 Stck. 7410020 : Isoliertülle, rund 20 x 110 mm für Aderquerschnitt 150 mm²
50. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
51. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
52. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
53. 1 Stck. 7506010 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 570 x 320 x 230 mm, mit



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 1, 3/8"	7503100

Werkzeugtasche 1 Kabel-Schaltanlagen 1/2"

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900
2. 1 Stck. 7111240 : Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900
3. 1 Stck. 7119505 : Kabelschere, 505 mm, bis 27 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
6. 1 Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlüssel 1/2", 160 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7306250 : Verlängerung 1/2", 250 mm, IEC 60900
8. 1 Stck. 7305040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900
9. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
10. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
11. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
12. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900
13. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900
14. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
15. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
16. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
17. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
18. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
19. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
20. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
21. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
22. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
23. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlüssel SW 11, IEC 60900
24. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900
25. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900
26. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlüssel SW 17, IEC 60900
27. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlüssel SW 19, IEC 60900
28. 1 Stck. 7301220 : Einmaulschlüssel SW 22, IEC 60900
29. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlüssel SW 10, gekröpft, IEC 60900
30. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlüssel SW 13, gekröpft, IEC 60900
31. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlüssel SW 17, gekröpft, IEC 60900
32. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlüssel SW 19, gekröpft, IEC 60900
33. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlüssel SW 22, gekröpft, IEC 60900
34. 1 Stck. 7303080 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
35. 1 Stck. 7303100 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900
36. 1 Stck. 7303130 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900
37. 1 Stck. 7303170 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900
38. 1 Stck. 7303190 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900
39. 1 Stck. 7303220 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900
40. 1 Stck. 7401010 : Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,0", IEC 60900
41. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
42. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff
43. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm² - 240 mm², IEC 60900
44. 1 Stck. 7343101 : Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900
45. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
46. 10 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
47. 10 Stck. 7426010 : Isoliertülle, konisch 10 x 80 mm für Aderquerschnitt 50 mm²
48. 8 Stck. 7410015 : Isoliertülle, rund 15 x 110 mm für Aderquerschnitt 120 mm²
49. 8 Stck. 7410020 : Isoliertülle, rund 20 x 110 mm für Aderquerschnitt 150 mm²
50. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
51. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
52. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
53. 1 Stck. 7506010 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 570 x 320 x 230 mm, mit



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 1, 1/2"	7503000

Werkzeugtasche 2 Kabel-Schaltanlagen 3/8"

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900
2. 1 Stck. 7106205 : Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900
3. 1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
5. 1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlüssel 3/8", 160 mm, IEC 60900
6. 1 Stck. 7321250 : Verlängerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
8. 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
9. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
10. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
11. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900
12. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900
13. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
14. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
15. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
16. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
17. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
18. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
19. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
20. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
21. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
22. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlüssel SW 11, IEC 60900
23. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900
24. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900
25. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlüssel SW 17, IEC 60900
26. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlüssel SW 19, IEC 60900
27. 1 Stck. 7301220 : Einmaulschlüssel SW 22, IEC 60900
28. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlüssel SW 10, gekröpft, IEC 60900
29. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlüssel SW 13, gekröpft, IEC 60900
30. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlüssel SW 17, gekröpft, IEC 60900
31. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlüssel SW 19, gekröpft, IEC 60900
32. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlüssel SW 22, gekröpft, IEC 60900
33. 1 Stck. 7319080 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
34. 1 Stck. 7319100 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900
35. 1 Stck. 7319130 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900
36. 1 Stck. 7319170 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900
37. 1 Stck. 7319190 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900
38. 1 Stck. 7319220 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900
39. 1 Stck. 7401010 : Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,0", IEC 60900
40. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
41. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm² - 240 mm², IEC 60900
42. 1 Stck. 7343101 : Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900
43. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
44. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff
45. 10 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
46. 10 Stck. 7426012 : Isoliertülle, konisch 12 x 90 mm für Aderquerschnitt 70 mm²
47. 8 Stck. 7410015 : Isoliertülle, rund 15 x 110 mm für Aderquerschnitt 120 mm²
48. 8 Stck. 7410020 : Isoliertülle, rund 20 x 110 mm für Aderquerschnitt 150 mm²
49. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
50. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
51. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
52. 1 Stck. 7506100 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 2, 3/8"	7503500



Werkzeugtasche 2 Kabel-Schaltanlagen 1/2"

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900
2. 1 Stck. 7106205 : Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900
3. 1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
5. 1 Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlüssel 1/2", 160 mm, IEC 60900
6. 1 Stck. 7306250 : Verlängerung 1/2", 250 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7305040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900
8. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
9. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
10. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
11. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900
12. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900
13. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
14. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
15. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
16. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
17. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
18. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
19. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
20. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
21. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
22. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlüssel SW 11, IEC 60900
23. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900
24. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900
25. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlüssel SW 17, IEC 60900
26. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlüssel SW 19, IEC 60900
27. 1 Stck. 7301220 : Einmaulschlüssel SW 22, IEC 60900
28. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlüssel SW 10, gekröpft, IEC 60900
29. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlüssel SW 13, gekröpft, IEC 60900
30. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlüssel SW 17, gekröpft, IEC 60900
31. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlüssel SW 19, gekröpft, IEC 60900
32. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlüssel SW 22, gekröpft, IEC 60900
33. 1 Stck. 7303080 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
34. 1 Stck. 7303100 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900
35. 1 Stck. 7303130 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900
36. 1 Stck. 7303170 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900
37. 1 Stck. 7303190 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900
38. 1 Stck. 7303220 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900
39. 1 Stck. 7401010 : Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,0", IEC 60900
40. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
41. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm² - 240 mm², IEC 60900
42. 1 Stck. 7343101 : Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900
43. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff
44. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
45. 10 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
46. 10 Stck. 7426012 : Isoliertülle, konisch 12 x 90 mm für Aderquerschnitt 70 mm²
47. 8 Stck. 7410015 : Isoliertülle, rund 15 x 110 mm für Aderquerschnitt 120 mm²
48. 8 Stck. 7410020 : Isoliertülle, rund 20 x 110 mm für Aderquerschnitt 150 mm²
49. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
50. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
51. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
52. 1 Stck. 7506100 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche Kabel-/ Schaltanlagen Nr. 2, 1/2"	7503600

Werkzeugtasche AuS-Monteur 3/8"

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7509020 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, für
2. 1 Stck. 7116204 : Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900
3. 1 Stck. 7116201 : Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900
4. 1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7105180 : Kraftseitenschneider, 180 mm, IEC 60900
6. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900
8. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
9. 1 Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900
10. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
11. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
12. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschlüssel SW 8, IEC 60900
13. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlüssel SW 10, IEC 60900
14. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschlüssel SW 8, IEC 60900
15. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
16. 1 Stck. 7301120 : Einmaulschlüssel SW 12, IEC 60900
17. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900
18. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900
19. 1 Stck. 7301160 : Einmaulschlüssel SW 16, IEC 60900
20. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlüssel SW 17, IEC 60900
21. 1 Stck. 7301180 : Einmaulschlüssel SW 18, IEC 60900
22. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlüssel SW 19, IEC 60900
23. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlüssel SW 10, gekröpft, IEC 60900
24. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlüssel SW 13, gekröpft, IEC 60900
25. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlüssel SW 17, gekröpft, IEC 60900
26. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlüssel SW 19, gekröpft, IEC 60900
27. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlüssel SW 22, gekröpft, IEC 60900
28. 1 Stck. 7127180 : Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900
29. 1 Stck. 7126160 : Absetzmesser, 160 mm, IEC 60900
30. 1 Stck. 7125160 : Abmantelungsmesser, 180 mm, IEC 60900
31. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
32. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
33. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
34. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
35. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
36. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff
37. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900
38. 1 Stck. 7401000 : Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,5", IEC 60900
39. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
40. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm² - 240 mm², IEC 60900
41. 1 Stck. 7343101 : Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900
42. 10 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
43. 10 Stck. 7426012 : Isoliertülle, konisch 12 x 90 mm für Aderquerschnitt 70 mm²
44. 8 Stck. 7409001 : Selbstklemm-Tülle 10 x 75 mm für Aderquerschnitt bis 50 mm²
45. 8 Stck. 7409002 : Selbstklemm-Tülle 20 x 100 mm für Aderquerschnitt bis 150
46. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
47. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
48. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
49. 1 Stck. 7506100 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig
50. 1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
51. 1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlüssel 3/8", 160 mm, IEC 60900
52. 1 Stck. 7321125 : Verlängerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900
53. 1 Stck. 7321250 : Verlängerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900
54. 1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
55. 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
56. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
57. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
58. 1 Stck. 7319080 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
59. 1 Stck. 7319100 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900
60. 1 Stck. 7319130 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900
61. 1 Stck. 7319170 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900
62. 1 Stck. 7319190 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900
63. 1 Stck. 7319220 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900
64. 1 Stck. 7319240 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 24, IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche AuS-Monteur komplett mit Werkzeug 3/8"	7503200



Werkzeugtasche AuS-Monteur 1/2"

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7116204 : Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900
2. 1 Stck. 7116201 : Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900
3. 1 Stck. 7109240 : Einhandkabelschneider, 200 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7105180 : Kraftseitenschneider, 180 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
6. 1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
8. 1 Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900
9. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
10. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
11. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschlüssel SW 8, IEC 60900
12. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlüssel SW 10, IEC 60900
13. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschlüssel SW 8, IEC 60900
14. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
15. 1 Stck. 7301120 : Einmaulschlüssel SW 12, IEC 60900
16. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900
17. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900
18. 1 Stck. 7301160 : Einmaulschlüssel SW 16, IEC 60900
19. 1 Stck. 7301170 : Einmaulschlüssel SW 17, IEC 60900
20. 1 Stck. 7301180 : Einmaulschlüssel SW 18, IEC 60900
21. 1 Stck. 7301190 : Einmaulschlüssel SW 19, IEC 60900
22. 1 Stck. 7302100 : Einfachringschlüssel SW 10, gekröpft, IEC 60900
23. 1 Stck. 7302130 : Einfachringschlüssel SW 13, gekröpft, IEC 60900
24. 1 Stck. 7302170 : Einfachringschlüssel SW 17, gekröpft, IEC 60900
25. 1 Stck. 7302190 : Einfachringschlüssel SW 19, gekröpft, IEC 60900
26. 1 Stck. 7302220 : Einfachringschlüssel SW 22, gekröpft, IEC 60900
27. 1 Stck. 7127180 : Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900
28. 1 Stck. 7126160 : Absetzmesser, 160 mm, IEC 60900
29. 1 Stck. 7125160 : Abmantelungsmesser, 180 mm, IEC 60900
30. 1 Stck. 7210040 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 4, 140 mm, IEC
31. 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
32. 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
33. 1 Stck. 7210080 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 8, 150 mm, IEC
34. 1 Stck. 7419000 : Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut
35. 2 Stck. 7420000 : Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff
36. 1 Stck. 7130050 : Kunststoffhammer, 50 mm, 320 g, IEC 60900
37. 1 Stck. 7401000 : Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,5", IEC 60900
38. 2 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
39. 1 Stck. 7509500 : Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm² - 240 mm², IEC 60900
40. 1 Stck. 7343101 : Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900
41. 10 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
42. 10 Stck. 7426012 : Isoliertülle, konisch 12 x 90 mm für Aderquerschnitt 70 mm²
43. 8 Stck. 7409001 : Selbstklemm-Tülle 10 x 75 mm für Aderquerschnitt bis 50 mm²
44. 8 Stck. 7409002 : Selbstklemm-Tülle 20 x 100 mm für Aderquerschnitt bis 150
45. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
46. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
47. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
48. 1 Stck. 7506100 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 460 x 370 x 230 mm, beidseitig
49. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
50. 1 Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlüssel 1/2", 160 mm, IEC 60900
51. 1 Stck. 7306125 : Verlängerung 1/2", 125 mm, IEC 60900
52. 1 Stck. 7306250 : Verlängerung 1/2", 250 mm, IEC 60900
53. 1 Stck. 7305040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900
54. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
55. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
56. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
57. 1 Stck. 7303080 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
58. 1 Stck. 7303100 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900
59. 1 Stck. 7303130 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900
60. 1 Stck. 7303170 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900
61. 1 Stck. 7303190 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900
62. 1 Stck. 7303220 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900
63. 1 Stck. 7303240 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900
64. 1 Stck. 7509010 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz, leer, für



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche AuS-Monteur komplett mit Werkzeug 1/2"	7503300

Werkzeugtasche Zähler, klein

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7506022 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 270 x 305 x 170 mm
2. 1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900
3. 1 Stck. 7104160 : Seitenschneider, 160 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7103161 : Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7107205 : Telefonzange, 205 mm, gebogene Backen, IEC 60900
6. 1 Stck. 7201025 : Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900
8. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
9. 1 Stck. 7201080 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 8,0 x 175 mm, IEC 60900
10. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
11. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
12. 1 Stck. 7206080 : Sechskant-Schraubendreher SW8, L= 160 mm, T= 95 mm, IEC
13. 1 Stck. 7141300 : Kabelmesser, 190 mm, mit auswechselbarer Massivklinge, IEC
14. 1 Stck. 7109171 : Einhandkabelschneider, 165 mm, IEC 60900
15. 1 Stck. 9003024 : Spannungsprüfer mit Drehfeldanzeige Dupol analog
16. 1 Stck. 7401201 : Flachpinsel, gerade, Breite 1", IEC 60900
17. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
18. 10 Stck. 7411005 : Isoliertülle, rund 5 x 40 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
19. 10 Stck. 7426006 : Isoliertülle, konisch 6 x 40 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
20. 10 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
21. 10 Stck. 7426010 : Isoliertülle, konisch 10 x 80 mm für Aderquerschnitt 50 mm²
22. 1 Stck. 7427000 : Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts
23. 1 Stck. 7215000 : Flügelmutternschlüssel, 155 mm, isoliert, IEC 60900
24. 1 Paar. 7431010 : Schutzhandschuh, Latex, EN 60903, Klasse 0, APC 2, Gr. 10



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche - Zählertechnik klein, komplett mit Werkzeugen	7503400

Werkzeugtasche Zähler

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900
2. 1 Stck. 7121150 : Pinzette, 150 mm, gerade, IEC 60900
3. 1 Stck. 7121151 : Pinzette, 150 mm, gebogen, IEC 60900
4. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschlüssel SW 8, IEC 60900
5. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
6. 1 Stck. 7103161 : Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900
7. 1 Stck. 7108150 : Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900
8. 1 Stck. 9003024 : Spannungsprüfer mit Drehfeldanzeige Dupol analog
9. 1 Stck. 7111240 : Wasserpumpenzange, 240 mm, IEC 60900
10. 1 Stck. 7106205 : Telefonzange, 205 mm, gerade Backen, IEC 60900
11. 1 Stck. 7204055 : Sechskantsteckschlüssel SW 5,5, IEC 60900
12. 1 Stck. 7204070 : Sechskantsteckschlüssel SW 7, IEC 60900
13. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschlüssel SW 8, IEC 60900
14. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlüssel SW 10, IEC 60900
15. 1 Stck. 7201025 : Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900
16. 1 Stck. 7201030 : Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900
17. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
18. 1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900
19. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
20. 1 Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900
21. 1 Stck. 7202000 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 0, IEC 60900
22. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
23. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
24. 25 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
25. 25 Stck. 7426010 : Isoliertülle, konisch 10 x 80 mm für Aderquerschnitt 50 mm²
26. 25 Stck. 7411005 : Isoliertülle, rund 5 x 40 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
27. 25 Stck. 7411007 : Isoliertülle, rund 7 x 50 mm für Aderquerschnitt 16 mm²
28. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
29. 1 Stck. 7506021 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 480 x 320 x 170 mm, ohne



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche - Zählertechnik komplett bestückt mit Werkzeugen	7502000



Werkzeugrucksack Zähler

Rucksack bestückt mit Ausrüstung und Werkzeug wie folgt:

1. 1 Stck. 7116204 : Kombizange, 185 mm, aus GFK, IEC 60900
2. 1 Stck. 7116201 : Flachzange, Telefonzange 220 mm, aus GFK, IEC 60900
3. 1 Stck. 7138200 : Telefonzange, 200 mm, gebogen Backen, Arbeitskopf
4. 1 Stck. 7108150 : Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7109170 : Einhandkabelschneider, 160 mm, IEC 60900
6. 1 Stck. 7127180 : Kabelmesser, 200 mm, teilisoliert, IEC 60900
7. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
8. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
9. 1 Stck. 7202003 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 3, IEC 60900
10. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschlüssel SW 8, IEC 60900
11. 1 Stck. 7204090 : Sechskantsteckschlüssel SW 9, IEC 60900
12. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlüssel SW 10, IEC 60900
13. 1 Stck. 7201030 : Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900
14. 1 Stck. 7201040 : Schlitzschraubendreher, 0,8 x 4,0 x 100 mm, IEC 60900
15. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
16. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschlüssel SW 8, IEC 60900
17. 1 Stck. 7301090 : Einmaulschlüssel SW 9, IEC 60900
18. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
19. 1 Stck. 7215000 : Flügelmutterenschlüssel, 155 mm, isoliert, IEC 60900
20. 1,0 m. 7416166 : Isoliertuch 1,0 m x 1,2 m x 1 mm mit 6
21. 4 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
22. 4 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
23. 10 Stck. 7426051 : Isoliertülle, konisch 4 x 50 mm für Aderquerschnitt 6 mm²
24. 1 Stck. 7425010 : NH-Sicherungs-Aufsteckgriff GS-ET 38, VDE 0680/4, Gr. 00-3
25. 1 Stck. 9003024 : Spannungsprüfer mit Drehfeldanzeige Dupol analog
26. 1 Stck. 7506023 : Werkzeugrucksack 360 x 230 x 540 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugrucksack komplett bestückt mit Werkzeugen	7502100

Werkzeugset Zähler

Werkzeugkoffer bestückt mit:

1. 1 Stück Akkuschauber, inkl. Schnellspannfutter
2. 3 Stück Isolierende Steckschlüssel SW 8, 9 und 10
3. 1 Stück Schrauberbits, je 1 Stück PH 1/2, PZ 1/2, PZ 1/2 +/-, 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5
4. 1 Stück Bit-Steckschlüssel
5. 1 Stück Drehmomentschraubendreher inkl. Ladegerät 6.3 Stück Aufstecktüllen
6. 1 Stück 4-LED Stirnlampe
7. 2 Stück isolierte Keramikzangen
8. 1 Stück Minigasbrenner, zum Schrumpfen, Enteisen von Schlössern, Entfernen von Klebstoffen...
9. 1 Stück federnde Führungshülse (Achtung! Hülse nicht für AuS geeignet!)



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugset für Zählermontage	7502200

Werkzeugtasche MSR-Technik

Werkzeugtasche bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7101180 : Kombizange, 180 mm, IEC 60900
2. 1 Stck. 7104160 : Seitenschneider, 160 mm, IEC 60900
3. 1 Stck. 7103161 : Langbeck-Rundzange, 160 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7106170 : Telefonzange, 170 mm, gerade Backen, IEC 60900
5. 1 Stck. 7107205 : Telefonzange, 205 mm, gebogene Backen, IEC 60900
6. 1 Stck. 7108170 : Presszange, 190 mm, für Aderendhülsen, IEC 60900
7. 1 Stck. 7108150 : Abisolierzange, 150 mm, IEC 60900
8. 1 Stck. 7201025 : Schlitzschraubendreher, 0,4 x 2,5 x 75 mm, IEC 60900
9. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
10. 1 Stck. 7201055 : Schlitzschraubendreher, 1,0 x 5,5 x 125 mm, IEC 60900
11. 1 Stck. 7201065 : Schlitzschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm, IEC 60900
12. 1 Stck. 7202001 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, IEC 60900
13. 1 Stck. 7202002 : Kreuzschlitzschraubendreher PH 2, IEC 60900
14. 1 Stck. 7301080 : Einmaulschlüssel SW 8, IEC 60900
15. 1 Stck. 7301090 : Einmaulschlüssel SW 9, IEC 60900
16. 1 Stck. 7301100 : Einmaulschlüssel SW 10, IEC 60900
17. 1 Stck. 7301110 : Einmaulschlüssel SW 11, IEC 60900
18. 1 Stck. 7301120 : Einmaulschlüssel SW 12, IEC 60900
19. 1 Stck. 7301130 : Einmaulschlüssel SW 13, IEC 60900
20. 1 Stck. 7301140 : Einmaulschlüssel SW 14, IEC 60900
21. 1 Stck. 7204070 : Sechskantsteckschlüssel SW 7, IEC 60900
22. 1 Stck. 7204080 : Sechskantsteckschlüssel SW 8, IEC 60900
23. 1 Stck. 7204090 : Sechskantsteckschlüssel SW 9, IEC 60900
24. 1 Stck. 7204100 : Sechskantsteckschlüssel SW 10, IEC 60900
25. 1 Stck. 7121150 : Pinzette, 150 mm, gerade, IEC 60900
26. 1 Stck. 7121151 : Pinzette, 150 mm, gebogen, IEC 60900
27. 1 Stck. 7124180 : Kabelmesser, 200 mm, IEC 60900
28. 1 Stck. 7401201 : Flachpinsel, gerade, Breite 1", IEC 60900
29. 1 Stck. 7343101 : Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900
30. 5 Stck. 7117080 : Sicherheitsklammer, 80 mm
31. 5 Stck. 7117150 : Sicherheitsklammer, 150 mm
32. 20 Stck. 7426006 : Isoliertülle, konisch 6 x 40 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
33. 20 Stck. 7426007 : Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm²
34. 1 Stck. 7412000 : Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm
35. 1 Stck. 7506000 : Leder-Werkzeugtasche, rot, 420 x 320 x 230 mm, mit



Beschreibung	Artikelnummer
Werkzeugtasche "MSR-Technik" komplett bestückt mit Werkzeugen	7504000

Steckschlüsselsatz 3/8", 18 Teile, AuS-Monteur

- passend in die Werkzeugtasche AuS-Monteur
- Koffer bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
2. 1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlüssel 3/8", 160 mm, IEC 60900
3. 1 Stck. 7321125 : Verlängerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7321250 : Verlängerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7324040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 4, IEC 60900
6. 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
7. 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
8. 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
9. 1 Stck. 7319080 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
10. 1 Stck. 7319100 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900
11. 1 Stck. 7319110 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 11, IEC 60900
12. 1 Stck. 7319130 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900
13. 1 Stck. 7319140 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 14, IEC 60900
14. 1 Stck. 7319160 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 16, IEC 60900
15. 1 Stck. 7319170 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900
16. 1 Stck. 7319180 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 18, IEC 60900
17. 1 Stck. 7319190 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900
18. 1 Stck. 7319220 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900
19. 1 Stck. 7509020 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsselsatz 3/8", 18 Teile, AuS-Monteur	7524100



Steckschlüsselsatz 3/8", 16 Teile, für Kabelmontagen

Koffer bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

- 1 Stck. 7308251 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
- 1 Stck. 7321125 : Verlängerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7321250 : Verlängerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7418160 : Spreizkeil, 160 x 20 mm, ohne Nut, aus Polyamid, verstärkt
- 1 Stck. 7210050 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 5, 140 mm, IEC
- 1 Stck. 7210060 : Innensechskant-Winkelschraubendreher, SW 6, 140 mm, IEC
- 1 Stck. 7319130 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900
- 1 Stck. 7319170 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900
- 1 Stck. 7319190 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900
- 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900
- 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900
- 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
- 1 Stck. 7324100 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900
- 1 Stck. 7334005 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900
- 1 Stck. 7201030 : Schlitzschraubendreher, 0,5 x 3,0 x 100 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 090005 : Kunststoffkoffer für Artikel 7524000
- 1 Stck. 7122200 : Schonhammer, 25 mm, 600 g, IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsselsatz 3/8", 16 Teile, für Kabelmontagen	7524000

Steckschlüsselsatz 3/8", 16 Teile

Koffer bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

- 1 Stck. 7308201 : Umschaltratsche 3/8", 200 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7321250 : Verlängerung 3/8", VDE, 250 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7321125 : Verlängerung 3/8", VDE, 125 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7322160 : T-Aufsteckschlüssel 3/8", 160 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7319100 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 10, IEC 60900
- 1 Stck. 7319110 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 11, IEC 60900
- 1 Stck. 7319120 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 12, IEC 60900
- 1 Stck. 7319130 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 13, IEC 60900
- 1 Stck. 7319140 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 14, IEC 60900
- 1 Stck. 7319170 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 17, IEC 60900
- 1 Stck. 7319190 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 19, IEC 60900
- 1 Stck. 7319220 : Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 22, IEC 60900
- 1 Stck. 7324050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 5, IEC 60900,
- 1 Stck. 7324060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 6, IEC 60900,
- 1 Stck. 7324080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 3/8", SW 8, IEC 60900
- 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 090004 : Kunststoffkoffer für Artikel 7522000



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsselsatz 3/8", 16 Teile	7522000

Steckschlüsselsatz 1/2", 19 Teile, AuS-Monteur

- passend in die Werkzeugtasche AuS-Monteur
- Koffer bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
2. 1 Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlüssel 1/2", 160 mm, IEC 60900
3. 1 Stck. 7306125 : Verlängerung 1/2", 125 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7306250 : Verlängerung 1/2", 250 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7305040 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 4, IEC 60900
6. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
7. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
8. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
9. 1 Stck. 7303080 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
10. 1 Stck. 7303100 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900
11. 1 Stck. 7303110 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 11, IEC 60900
12. 1 Stck. 7303130 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900
13. 1 Stck. 7303140 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900
14. 1 Stck. 7303160 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 16, IEC 60900
15. 1 Stck. 7303170 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900
16. 1 Stck. 7303180 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 18, IEC 60900
17. 1 Stck. 7303190 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900
18. 1 Stck. 7303220 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900
19. 1 Stck. 7303240 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900
20. 1 Stck. 7509010 : Kunststoffkoffer 380 x 270 x 80 mm, schwarz



Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsselsatz 1/2", 19 Teile, AuS-Monteur	7524200

Steckschlüsselsatz 1/2", 16 Teile, für Kabelmontagen

Koffer bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

1. 1 Stck. 7308250 : Umschaltratsche 1/2", 250 mm, Druckverriegelung, IEC 60900
2. 1 Stck. 7306125 : Verlängerung 1/2", 125 mm, IEC 60900
3. 1 Stck. 7306250 : Verlängerung 1/2", 250 mm, IEC 60900
4. 1 Stck. 7311160 : T-Aufsteckschlüssel 1/2", 160 mm, IEC 60900
5. 1 Stck. 7303100 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 10, IEC 60900
6. 1 Stck. 7303120 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 12, IEC 60900
7. 1 Stck. 7303130 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 13, IEC 60900
8. 1 Stck. 7303140 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 14, IEC 60900
9. 1 Stck. 7303170 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 17, IEC 60900
10. 1 Stck. 7303190 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 19, IEC 60900
11. 1 Stck. 7303220 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 22, IEC 60900
12. 1 Stck. 7303240 : Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 24, IEC 60900
13. 1 Stck. 7305050 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 5, IEC 60900
14. 1 Stck. 7305060 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 6, IEC 60900
15. 1 Stck. 7305080 : Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/2", SW 8, IEC 60900
16. 1 Stck. 7201035 : Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm, IEC 60900
17. 1 Stck. 090003 : Kunststoffkoffer für Artikel 7523000




Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsselsatz 1/2", 16 Teile, für Kabelmontagen	7523000



Steckschlüsselsatz 1/4", 22 Teile

Koffer bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

- 1 Stck. 7308300: Umschaltratsche 1/4", 140 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307000: Bithalteadapter 1/4", vollisoliert, IEC 60900
- 1 Stck. 7307160: T-Aufsteckschlüssel 1/4", 160 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307050: Verlängerung 1/4", 50 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307075: Verlängerung 1/4", 75 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307100: Verlängerung 1/4", 105 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307150: Verlängerung 1/4", 150 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307005: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 5, IEC 60900
- 1 Stck. 7307006: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 6, IEC 60900
- 1 Stck. 7307007: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 7, IEC 60900
- 1 Stck. 7307008: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 8, IEC 60900
- 1 Stck. 7307009: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 9, IEC 60900
- 1 Stck. 7307010: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 10, IEC 60900
- 1 Stck. 7307011: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 11, IEC 60900
- 1 Stck. 7307012: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 12, IEC 60900
- 1 Stck. 7307013: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 13, IEC 60900
- 1 Stck. 7307014: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 14, IEC 60900
- 1 Stck. 7337003: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, 1/4", SW 3, IEC 60900
- 1 Stck. 7337004: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, 1/4", SW 4, IEC 60900
- 1 Stck. 7337005: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, 1/4", SW 5, IEC 60900
- 1 Stck. 7337006: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, 1/4", SW 6, IEC 60900
- 1 Stck. 7337008: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, 1/4", SW 8, IEC 60900

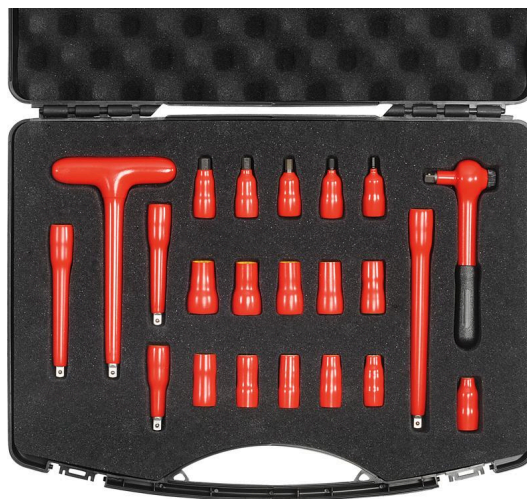


Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsselsatz 1/4", 22 Teile	7527000

Steckschlüsselsatz 1/4", 22 Teile, verlängert

Koffer bestückt mit isolierten Werkzeugen gemäß Auflistung:

- 1 Stck. 7308300: Umschaltratsche 1/4", 140 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307160: T-Aufsteckschlüssel 1/4", 160 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307050: Verlängerung 1/4", 50 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307075: Verlängerung 1/4", 75 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307100: Verlängerung 1/4", 105 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7307150: Verlängerung 1/4", 150 mm, IEC 60900
- 1 Stck. 7327010: Torx- Einsatz 1/4", TX10, IEC 60900
- 1 Stck. 7327015: Torx- Einsatz 1/4", TX15, IEC 60900
- 1 Stck. 7327020: Torx- Einsatz 1/4", TX20, IEC 60900
- 1 Stck. 7327025: Torx- Einsatz 1/4", TX25, IEC 60900
- 1 Stck. 7327027: Torx- Einsatz 1/4", TX27, IEC 60900
- 1 Stck. 7317004: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 4, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317005: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 5, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317006: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 6, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317007: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 7, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317008: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 8, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317009: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 9, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317010: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 10, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317011: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 11, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317012: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 12, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317013: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 13, verlängert, IEC 60900
- 1 Stck. 7317014: Steckschlüsseleinsatz 1/4", SW 14, verlängert, IEC 60900

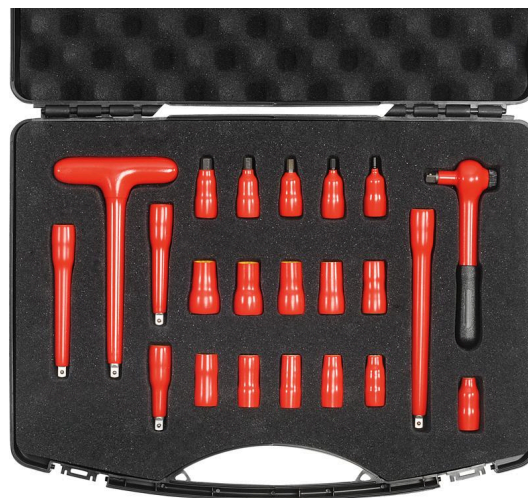

Beschreibung	Artikelnummer
Steckschlüsselsatz 1/4", 22 Teile, verlängert	7528000

Isoliertuch, 1mm

- aus EPDM, rot-orange
- ozonbeständig laut DIN 53509
- geprüft nach IEC 61112:2009
- licht- und alterungsbeständig
- Lieferung bis 10 m auf Rollen möglich
- durchgehend mit 6-Kennzeichnungsbänderolen
- frei von deklarationspflichtigen Inhaltsstoffen VDE (PAK, Nitrosamine)
- dauerhafte und umfassende Kennzeichnung
- andere Größen auf Anfrage lieferbar



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliertuchrolle 10 m x 1,2 m x 1 mm mit 6 Kennzeichnungsbänderolen	7416167
Isoliertuch 1 m x 1,2 m x 1 mm mit 6 Kennzeichnungsbänderolen	7416166
Isoliertuch 1200 x 1200 x 1 mm mit 6 Kennzeichnungsbänderolen	7416201
Isoliertuch 1200 x 200 x 1 mm, IEC 61112:2009	7416150
Isoliertuch 800 x 800 x 1 mm, IEC 61112:2009	7416123
Isoliertuch 600 x 600 x 1 mm, IEC 61112:2009	7416124
Isoliertuch 200 x 350 x 1 mm, IEC 61112:2009	7416125

Isoliertuch, 1,5 mm

- aus EPDM, rot-orange
- ozonbeständig laut DIN 53509
- geprüft nach IEC 61112:2009
- licht- und alterungsbeständig
- geriffelte Oberfläche
- geringer Oberflächenwiderstand
- geeignet für empfindliche elektronische Anlagen z.B. HV Batterien
- Lieferung bis 10 m auf Rollen möglich
- durchgehend mit 6-Kennzeichnungsbänderolen
- frei von deklarationspflichtigen Inhaltsstoffen VDE (PAK, Nitrosamine)
- dauerhafte und umfassende Kennzeichnung
- andere Größen auf Anfrage lieferbar



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliertuchrolle 10 m x 1,2 m x 1,5 mm mit 6 Kennzeichnungsbänderolen	7416133
Isoliertuch 1m x 1,2m x 1,5 mm mit 6 Kennzeichnungsbänderolen	7416126
Isoliertuch 1200 x 1200 x 1,5 mm mit 6 Kennzeichnungsbänderolen	7416130
Isoliertuch 800 x 800 x 1,5 mm, IEC 61112:2009	7416127
Isoliertuch 600 x 600 x 1,5 mm, IEC 61112:2009	7416128
Isoliertuch 200 x 350 x 1,5 mm, IEC 61112:2009	7416129

Befestigungshaken für Isoliertücher

- Haken aus rotem Kunststoff
- individuelle Befestigung am Isoliertuch mit 2 Kunststoffschrauben
- Anwendung zum späteren einhängen zum Beispiel an Schaltschranktüren
- 235 mm x 32 mm
- Haken ø49 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Befestigungshaken mit Handgriff für Isoliertücher	7117070

Sicherheitsklammern


- aus PE-Vollkunststoff hart, rot
- mit eingelegerter von außen nicht berührbarer Feder



Beschreibung	Artikelnummer
Sicherheitsklammer, 80 mm	7117080
Sicherheitsklammer, 150 mm	7117150

Standortisolierung 1000 V

- geprüft nach IEC 61111:2009
- Farbe: grau
- Schwefel-, Mineralöl-, Ozonbeständig
- Oberfläche angeraut für sicheren Stand
- Lieferung bis 10 m auf Rollen möglich
- Zuschnitt: 1,0 m x 1,0 m und 1,0 m x 1,5 m
- andere Zuschnittgrößen auf Anfrage

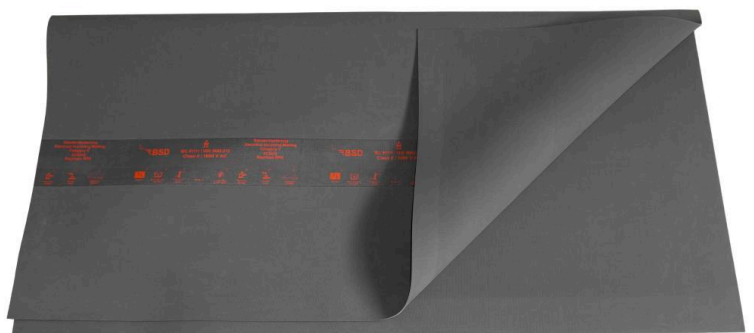

Beschreibung	Artikelnummer
Standortisolierung 10,0 m x 1,0 m, IEC 61111:2009, 1000 V	7417011
Standortisolierung 1,0 m x 1,5 m, IEC 61111:2009, 1000 V	7417110
Standortisolierung 1,0 m x 1,0 m, IEC 61111:2009, 1000 V	7417010

Isoliermagnet


- geeignet zum Anbringen von Isoliertuch
- vollisoliert, damit keine Überbrückung möglich
- 1 Magnet hält 0,75 m² Tuch bei max. 1 mm Stärke
- Farbe: rot
- geprüft nach IEC 60900:2004
- Vorsicht für Mitarbeiter mit Herzschrittmacher



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliermagnet zum Befestigen von Tüchern IEC 60900	7409000

Isoliermatte 4 mm

- geprüft nach VDE 0303-21
- Elektrisches Isoliervermögen des Materials: 50 kV
- zum Auslegen in elektrischen Betriebsräumen
- Stärke 4,0 mm
- Farbe hellgrau
- Breite 1,0 m und 1,2 m
- Oberseite feingerieft, Unterseite stoffgemustert
- Lieferung auch in 10 m Rollen möglich
- Vulkanettenband auf der Unterseite

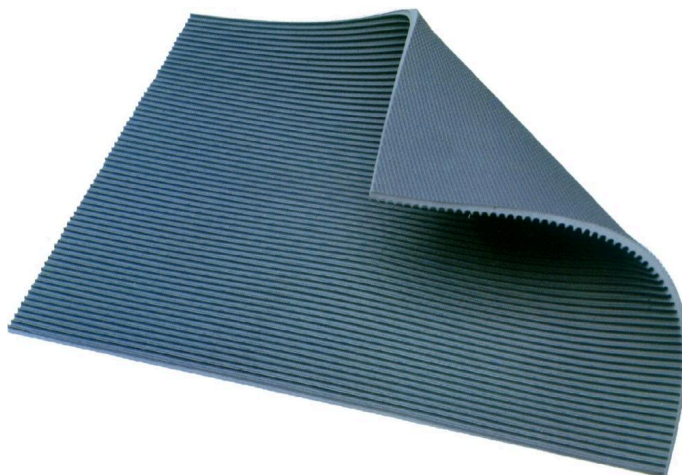

Beschreibung	Artikelnummer
Isoliermatte 1 m x 1 m, VDE 0303	7417015
Isoliermatte 1 m x 1,2 m, VDE 0303	7417020

Tasche für Isoliermaterial

- zur Aufbewahrung von Isoliermaterial und Sicherheitsklammern
- aus Kunststoff



Beschreibung	Artikelnummer
Tasche für Isoliermaterial 570 x 270 mm	7518004

Köcher für Standortisolierung & Isoliertuch

- zur Aufbewahrung und Transport der Isoliertücher bzw. Standortisolierung
- Öffnung mit Reißverschluss an beiden Enden
- mit Trageriemen
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Köcher für Standortisolierung und Isoliertuch	7518008

Wickeltasche für Standortisolierung & Isoliertuch

- zur Aufbewahrung und Transport der Isoliertücher bzw. Standortisolierung
- Breite: 100 cm
- mit Tragegriff und Riemen zum Umhängen
- drei Verschlusslaschen
- mit Einstecktasche für Beschriftung
- ohne Inhalt



Beschreibung	Artikelnummer
Wickeltasche für Standortisolierung und Isoliertuch, rot	7518009

Tasche für Standortisolierung & Isoliertuch

- zur Aufbewahrung der Standortisolierung und Isoliertücher
- aus Leder
- Farbe: Schwarz



Beschreibung	Artikelnummer
Tasche für Standortisolierung 420 x 300 x 100 mm	7518006

Abdeckklebeband

- selbstklebend
- PVC, weich
- auf Rollen á 10 m



Beschreibung	Artikelnummer
Abdeckklebeband, VDE, 50 mm x 10 m, rot	7413000

Isoliertülle, rund

- einseitig geschlossen aus zähelastischem Kunststoff
- zum Isolieren von Einzeladern
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliertülle, rund 2 x 40 mm für Aderquerschnitt 1,5 mm ²	7411002
Isoliertülle, rund 3 x 40 mm für Aderquerschnitt 2,5 mm ²	7411003
Isoliertülle, rund 5 x 40 mm für Aderquerschnitt 10 mm ²	7411005
Isoliertülle, rund 7 x 50 mm für Aderquerschnitt 16 mm ²	7411007
Isoliertülle, rund 9 x 60 mm für Aderquerschnitt 35 mm ²	7411009
Isoliertülle, rund 10 x 70 mm für Aderquerschnitt 50 mm ²	7411010
Isoliertülle, rund 12 x 70 mm für Aderquerschnitt 70 mm ²	7411012
Isoliertülle, rund 15 x 110 mm für Aderquerschnitt 120 mm ²	7410015
Isoliertülle, rund 20 x 110 mm für Aderquerschnitt 150 mm ²	7410020
Isoliertülle, rund 25 x 110 mm für Aderquerschnitt 185 mm ²	7410025
Isoliertülle, rund 30 x 110 mm für Aderquerschnitt 240 mm ²	7410030
Isoliertülle, rund 40 x 110 mm für Aderquerschnitt 300 mm ²	7410040

Isoliertülle, rund, mit Kragen

- einseitig geschlossen aus zähelastischem Kunststoff
- rund, mit Kragen
- zum Isolieren von Einzeladern
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliertülle, rund 2 x 60 mm VDE 0680-1 mit Kragen 6 x 20mm	7428002
Isoliertülle, rund 3 x 60 mm VDE 0680-1 mit Kragen 6 x 20 mm	7428003

Isoliertülle, konisch

- einseitig geschlossen
- konische Ausführung
- aus zähelastischem Kunststoff
- zum Isolieren von Einzeladern
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliertülle, konisch 4 x 50 mm für Aderquerschnitt 6 mm ²	7426051
Isoliertülle, konisch 6 x 40 mm für Aderquerschnitt 10 mm ²	7426006
Isoliertülle, konisch 6 x 60 mm für Aderquerschnitt 10 mm ²	7426007
Isoliertülle, konisch 10 x 30 mm für Aderquerschnitt 50 mm ²	7426014
Isoliertülle, konisch 10 x 80 mm für Aderquerschnitt 50 mm ²	7426010
Isoliertülle, konisch 12 x 90 mm für Aderquerschnitt 70 mm ²	7426012
Isoliertülle, konisch 20 x 110 mm für Aderquerschnitt 150 mm ²	7426020

Isoliertüllen, oval

- einseitig geschlossen aus zähelastischem Kunststoff, 140 mm lang
- zum Isolieren von Leiterbündeln oder zur Isolierung von NKBA-Kabeln
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliertülle, oval 30 x 60 x 140 mm	7409030
Isoliertülle, oval 40 x 80 x 140 mm	7409040



Isoliertüllen, Selbstklemmtüllen

- zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern
- aus zähelastischem Isolierstoff
- mit Kreuzschnitt-Abdeckung
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Selbstklemm-Tülle 10 x 75 mm für Aderquerschnitt bis 50 mm ²	7409001
Selbstklemm-Tülle 15 x 100 mm für Aderquerschnitt bis 120 mm ²	7409015
Selbstklemm-Tülle 20 x 100 mm für Aderquerschnitt bis 150 mm ²	7409002
Selbstklemm-Tülle 30 x 120 mm für Aderquerschnitt bis 240 mm ²	7409003
Selbstklemm-Tülle 40 x 135 mm für Aderquerschnitt bis 300 mm ²	7409004
Selbstklemm-Tülle 50 x 155 mm für Aderquerschnitt bis 400 mm ²	7409005
Selbstklemm-Tülle 60 x 130 mm für Aderquerschnitt bis 500 mm ²	7409006

Isoliertülle für V-Klemme

- einseitig geschlossen
- aus zähelastischem Kunststoff
- zum einfachen Abdecken von verschiedenen Klemmen an Sicherungsleisten, beispielsweise V-Klemmen
- andere Modifikationen auf Anfrage
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliertülle für V-Klemme	7409500

Behälter für Isoliertüllen

- mit 2 Verschlüssen
- aus Kunststoff
- zum Aufbewahren von Isoliertüllen



Beschreibung	Artikelnummer
Behälter für Isoliertüllen 170 x 130 x 37 mm	7412000

Unterteilabdeckung

- bieten Schutz vor unüberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
- mit NH-Aufsteckgriff verwenden
- bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten
- für entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure
- mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"



Beschreibung	Artikelnummer
Unterteilabdeckung Größe 00	7425002

Unterteilklemmabdeckung

- bieten Schutz vor unüberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
- mit NH-Aufsteckgriff verwenden
- bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten
- für entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure
- mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"



Beschreibung	Artikelnummer
Unterteilklemmabdeckung Größe 00	7425004

Unterteilklemmabdeckung

- bieten Schutz vor unüberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
- mit NH-Aufsteckgriff verwenden
- bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten
- für entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure
- mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"



Beschreibung	Artikelnummer
Unterteilklemmabdeckung Größe 1 - 3	7425003

Unterteilabdeckung

- bieten Schutz vor unüberlegtem Zuschalten bzw. Einsetzen von NH-Sicherungen
- mit NH-Aufsteckgriff verwenden
- bietet Sicherheit gegen Wiedereinschalten
- für entfernt vom Zuschaltort arbeitende Monteure
- mit Kennzeichnung: "Nicht einschalten - Gefahr"



Beschreibung	Artikelnummer
Unterteilabdeckung Größe 1 - 3	7425001



NH-Sicherungs-Aufsteckgriff

- Zum Einsetzen und Wechseln von Niederspannungs-Hochleistungssicherungen
- Für Nennspannungen bis 1000 V AC bzw. 1500 V DC
- PSA nach Verordnung (EU) 2016/425
- VDE 0680-4
- Störlichtbogenprüft nach Prüfgrundsatz GS-ET-38: APC 2



Beschreibung	Artikelnummer
NH-Sicherungs-Aufsteckgriff GS-ET 38, VDE 0680-4, Gr. 00-3	7425010

Adapter für NH-Sicherungs-Aufsteckgriff

Der NH-Sicherungsadapter ist entsprechend der Anforderungen und Prüfungen der Norm IEC 60900 gefertigt und somit für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC / 1500 DC zugelassen

Anwendungsbereich:

- Er ist das Hilfsmittel um NH-Sicherungseinsätze mit defekten Griffflaschen sicher entfernen zu können

Eigenschaften:


- Der NH-Sicherungsadapter schafft eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit dem NH-Sicherungseinsatz. Nach Befestigung des Adapters an dem defekten NH-Sicherungseinsatz ist es möglich, diesen mit einem konventionellen NH-Sicherungsaufsteckgriff zu ziehen.
- Durch einfache und schnelle Verstellung kann der Adapter an verschiedene Größen von NH-Sicherungseinsätzen angepasst werden.
- geeignet für: NH 0, NH 1, NH 2 und NH 3,
- Klemmbereich: 26 - 55 mm Sicherungsbreite



Beschreibung	Artikelnummer
Adapter für NH-Sicherungs-Aufsteckgriff 1000 V	7425005

Schutzabdeckung für Hausanschlusssäulen

- zum Schutz gegen Berühren von spannungsführenden Teilen
- Schutzhaube aus Kunststoff 1 mm stark
- mittels Gurtband und Schloss verschließbar
- Verschluss durch Metallhülse gesichert
- zum Abdecken von Hausanschlusssäulen
- Kennzeichnung nach DIN VDE 0680-1:2013-04
- für Nennspannung bis 1000 V
- Farbe: orange

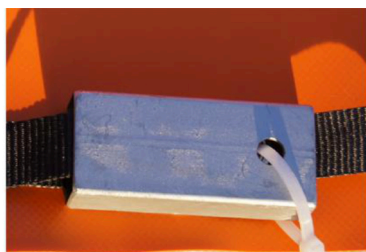

Beschreibung	Artikelnummer
BSD Schutzabdeckung 350 x 245 x 1000 mm für Hausanschlusssäulen, 1000 V, rot/orange	7428000

Schutzabdeckung für Kabelverteilerschränke


- zum Schutz gegen Berühren von spannungsführenden Teilen
- Schutzhaube aus Kunststoff 1 mm stark
- mittels Gurtband und Schloss verschließbar
- Verschluss durch Metallhülse gesichert
- zum Abdecken von Kabelverteilerschränken
- Kennzeichnung nach DIN VDE 0680-1:2013-04
- für Nennspannung bis 1000 V
- Farbe: orange



Beschreibung	Artikelnummer
BSD Schutzabdeckung 550 x 1000 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, Gr. 00	7426001
BSD Schutzabdeckung 700 x 1000 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, Gr. 0	7426002
BSD Schutzabdeckung 900 x 1000 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, Gr. 1	7426003
BSD Schutzabdeckung 1300 x 1000 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, Gr. 2	7426004
BSD Schutzabdeckung 1600 x 1000 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, Gr. 3	7426005
BSD Schutzabdeckung 550 x 1200 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, extra lang, Gr. 00L	7426110
BSD Schutzabdeckung 700 x 1200 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, extra lang, Gr. 0L	7426120
BSD Schutzabdeckung 900 x 1200 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, extra lang, Gr. 1L	7426130
BSD Schutzabdeckung 1300 x 1200 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, extra lang, Gr. 2L	7426140
BSD Schutzabdeckung 1600 x 1200 x 440 mm für Kabelverteilerschränke, extra lang, Gr. 3L	7426150

Schutzabdeckung für Beleuchtungsmasten

- zum Schutz gegen Berühren von spannungsführenden Teilen
- Schutzhaube aus Kunststoff 1 mm stark
- mittels Gurtband und Schloss verschließbar
- Verschluss durch Metallhülse gesichert
- zum Abdecken von Beleuchtungsmasten
- Kennzeichnung nach DIN VDE 0680-1:2013-04
- für Nennspannung bis 1000 V
- Farbe: orange



Beschreibung	Artikelnummer
Abdeckung für Beleuchtungsmasten 250 x 1100 mm	7460001

Schutzabdeckung für Ladesäule

- Isolierende Schutzabdeckung nach DIN VDE 0680-1
- einsetzbar bis 1000 V AC und 1500 V DC
- sehr robustes Material für lange Haltbarkeit
- Dauerknickbeständigkeit für mind. 100.000 Knickbeanspruchungen
- PVC-beschichtetes Polyestergewebe (1400 g/m²)
- Dauerhafte Laserkennzeichnung
- Mittels Gurtband und Schloss verschließbar
- Verschluss durch Metallhülse gesichert
- individuelle Anfertigung nach Kundenwunsch
- Sondermaße auf Wunsch möglich
- Farbe: orange



Beschreibung	Artikelnummer
Ladesäulenabdeckung 1540 x 430 x 290 mm	7426019

Schutzabdeckung HV-Batterie


- Isolierende Schutzabdeckung nach DIN VDE 0680-1
- einsetzbar bis 1000 V AC und 1500 V DC
- sehr robustes Material für lange Haltbarkeit
- Dauerknickbeständigkeit für mind. 100.000 Knickbeanspruchungen
- PVC-beschichtetes Polyestergewebe (1400 g/m²)
- Dauerhafte Laserkennzeichnung
- individuelle Anfertigung nach Kundenwunsch



Beschreibung	Artikelnummer
Schutzabdeckung HV-Batterien	7426995

Schutzabdeckung für Sicherungsleisten

- flexible Abdeckung für Sicherungsleisten
- mit mindestens 4 mm Abstand zwischen den Leisten in Kabelverteilerschränken
- Abstand zwischen den Sammelschienen (Oberkante): 580 mm
- andere Maße auf Anfrage
- Aufbewahrungstasche mit Kordel und Trageriemen an Längsseite bietet Platz für 2 Abdeckungen

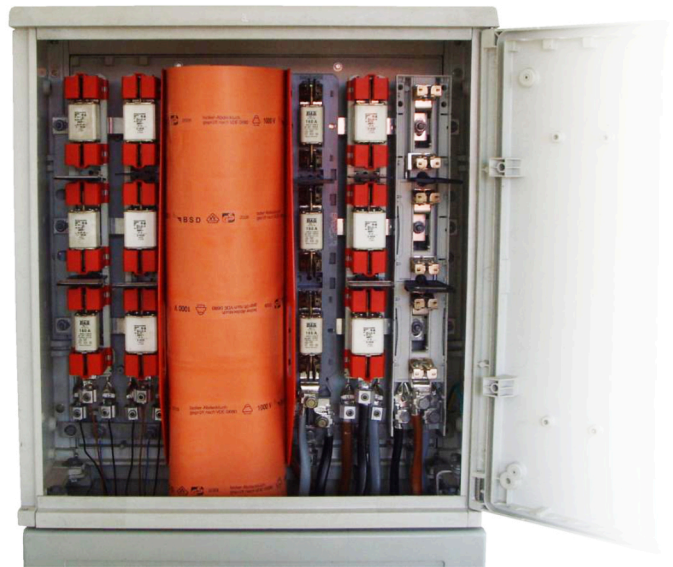

Beschreibung	Artikelnummer
Abdeckung KVS-3 für Sicherungsleisten	7426100
Abdeckung KVS-4 für Sicherungsleisten	7426104
Aufbewahrungstasche für KVS-Abdeckungen	7426101

Isolierkappe ohne Schnur, Form 1

- einflügelig
- geschlitzt für Freileitungs-Hausanschlussisolatoren
- ohne Schnur
- rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbeständigem Isoliermaterial
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierkappe-Form 1, ungelocht, einflügelig	7414421

Isolierkappe mit Schnur, Form 1

- einflügelig
- geschlitzt für Freileitungs-Hausanschlussisolatoren
- mit Schnur auch zum dauerhaften Anbringen
- (z.B. Abdecken f. Baumaßnahmen)
- rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbeständigem Isoliermaterial
- vollständiger Schutz gegen indirektes Berühren von unter Spannung stehenden Teilen IP 2X
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierkappe-Form 1, gelocht, mit Schnur	7414420

Isolierkappe mit Druckknöpfen, Form 1

- einflügelig
- geschlitzt für Freileitungs-Hausanschlussisolatoren
- für dauerhaftes Anbringen (z.B. Abdecken f. Baumaßnahmen)
- rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbeständigem Isoliermaterial
- vollständiger Schutz gegen indirektes Berühren von unter Spannung stehenden Teilen IP 2X
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierkappe-Form 1, einflügelig, mit Druckknöpfen	7414422

Isolierkappe, Form 2

- zweiflügelig
- beidseitig geschlitzt für Freileitungs-Mastisolatoren
- rot, aus 3 mm dickem, weichem, wetterbeständigem Isoliermaterial
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierkappe-Form 2, ungelocht, zweiflügelig	7415420

Isolierkappe mit Druckknöpfen, Form 2

- zweiflügelig
- beidseitig geschlitzt für Freileitungs-Mastisolatoren
- für dauerhaftes Anbringen
- rot, aus 3 mm dickem, weichem wetterbeständigem Isoliermaterial
- nach VDE 0680-1-1



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierkappe Form 2, zweiflügelig, mit Druckknöpfen	7415421



Isolierkappe mit Druckknöpfen, aus EPDM


- aus Isoliertuch 1 mm
- Druckknöpfen
- sehr individuell einsetzbar
- licht- und witterungsbeständig



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierkappe, 20 Druckknöpfe, aus Isoliertuch, 700 x 600 mm	7450020
Isolierkappe, 26 Druckknöpfe, aus Isoliertuch, 1200 x 600 mm	7450026

Isolierkappe mit Durchsteck-Druckknöpfen, aus EPDM

- aus Isoliertuch 1 mm
- mit 10 Durchsteck-Druckknöpfen, Pilzform
- Druckknöpfe können ausgewechselt werden
- sehr individuell einsetzbar
- licht- und witterungsbeständig

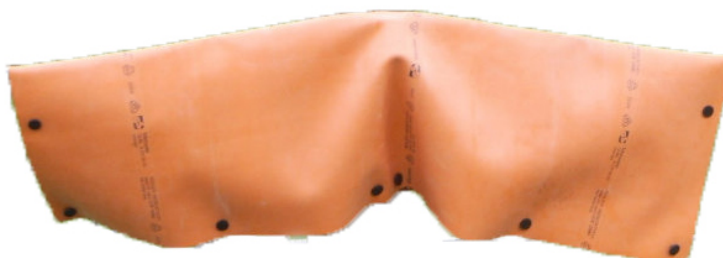

Beschreibung	Artikelnummer
Isolierkappe mit Durchsteckdruckknöpfen aus Isoliertuch, 1200 x 700 mm	7450000

Umhüllung Durchgangsseil aus EPDM

- aus Isoliertuch 1 mm
- mit Druckknöpfen oder Durchsteckknöpfen
- sehr individuell einsetzbar
- licht- und witterungsbeständig



Beschreibung	Artikelnummer
Umhüllung Durchgangsseil, mit Druckknöpfen, 1000 x 500 mm	7450027
Umhüllung Durchgangsseil, mit Pilzknöpfen, 1000 x 500 mm	7450037
Umhüllung Durchgangsseil, mit Druckknöpfen, 1000 x 700 mm	7450031

Umhüllung Netzschutzschalter aus EPDM

- aus Isoliertuch 1 mm
- mit Druckknöpfen oder Durchsteckknöpfen
- sehr individuell einsetzbar
- licht- und witterungsbeständig



Beschreibung	Artikelnummer
Umhüllung Netzschutzschalter, mit Druckknöpfen, 700 x 700 mm	7450028
Umhüllung Netzschutzschalter, mit Pilzknöpfen, 700 x 700 mm	7450038

Isolierende Leiterseilabdeckung für Freileitungen, NS

- vollkommene Umhüllung der Freileitungsseile
- Farbe: rot
- für Durchmesser bis 20 mm
- leichtes Aufziehen mit ergonomisch geformten Montagegriff
- UV-beständig
- Speziallochzange zur Aussparung an der Phasenabdeckung
- Leiterseilabdeckungen können individuell gekürzt und verbunden werden



Beschreibung	Artikelnummer
Leiterseilabdeckung für Freileitung 2,5 m	7408500
Leiterseilabdeckung für Freileitung 5,0 m	7408550
Montagegriff für Leiterseilabdeckung	7408600
Montagegriff für Leiterseilabdeckung, aufschraubbar	7408700
Speziallochzange für Leiterseilabdeckung	7408501

Isolierende Leitern

Stehleiter, isolierend

- aus GFK
- mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit
- max. Belastung 150 kg
- DIN EN 61478:2002



Beschreibung	Artikelnummer
Sprossen-Stehleiter GFK 1,27 m / 4 Sprossen	7432017
Sprossen-Stehleiter GFK 1,55 m / 5 Sprossen	7432018
Sprossen-Stehleiter GFK 1,83 m / 6 Sprossen	7432019
Sprossen-Stehleiter GFK 2,39 m / 8 Sprossen	7432025
Sprossen-Stehleiter GFK 2,95 m / 10 Sprossen	7432030
Sprossen-Stehleiter GFK 4,07 m / 14 Sprossen	7432041

Anlegeleiter, isolierend

- aus GFK
- mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit
- max. Belastung 150 kg
- DIN EN 61478:2002
- Eine Leiter mit einer Länge von über 3 Metern muss mit einer Quertraverse versehen werden (DIN EN 131-1)



Beschreibung	Artikelnummer
Sprossen-Anlegeleiter GFK 1,93 m / 6 Sprossen	7431019
Sprossen-Anlegeleiter GFK 3,00 m / 10 Sprossen	7431030
Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Quertraverse, 4,17 m / 14 Sprossen	7431040
Nachrüst-Quertraverse GFK 930 mm	7431999

Anlegeleiter, isolierend, ausziehbar

- aus GFK
- mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit
- max. Belastung 150 kg
- DIN EN 61478:2002
- Eine Leiter mit einer Länge von über 3 Metern muss mit einer Quertraverse versehen werden (DIN EN 131-1)



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierende Schiebe-Anlegeleiter mit Traverse, 6,30 m / 2x10 Sprossen	7433058
Isolierende Schiebe-Anlegeleiter mit Traverse, 7,40 m / 2x12 Sprossen	7433070
Isolierende Seilzug-Anlegeleiter mit Traverse, 9,40 m / 2x16 Sprossen	7433080
Nachrüst-Quertraverse GFK 930 mm	7431999

Spreizkeil, Kunststoff, keilförmig

- aus Kunststoff, hart
- keilförmig
- Höhe 0 - 30 mm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Spreizkeil, 160 x 20 mm, ohne Nut, aus Polyamid, verstärkt	7418160

Spreizkeil, Kunststoff

- aus schlagfestem Polyamid
- Höhe 0 - 10 mm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Spreizkeil, rot, aus Polyamid	7420300

Spreizkeil, Kunststoff, schmal

- aus schlagfestem Polyamid
- Höhe 0 - 10 mm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Spreizkeil, 170 x 20 x 10 mm, rot, aus Kunststoff	7418170

Spreizkeil, Kunststoff, oval

- aus Kunststoff, ovale Form
- dadurch keine Beschädigung der Leiterisolierung
- zum Spreizen der Adern
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Spreizkeil, oval, 220 x 30 x 12 mm, aus Kunststoff	7420000

Spreiz- und Schneidkeil mit Nut

- aus Kunststoff, ovale Form
- dadurch keine Beschädigung der Leiterisolierung
- 22 mm breite Nut
- zum Spreizen und Schneiden von Kabeln
- auch zum Schneiden mit dem Ratschen-Vornscheider Art-Nr. 7 121 330 und 7 121 290
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Spreizkeil, oval, 220 x 50 x 28 mm, aus Kunststoff, mit Nut	7419000

Spreizkeil mit Nut und Haken

- aus Kunststoff
- dadurch keine Beschädigung der Leiterisolierung
- 22 mm breite Nut
- zum Spreizen und Schneiden von Kabeln
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Spreizkeil, 270 mm aus Kunststoff, mit Nut + Haken	7419500

Bördelkeil

- für Massekabel N(A)KBA und NAKLEY
- Durchmesser: 25 mm
- Schräge 70 mm / 30 mm Radius
- aus schlagfestem Kunststoff, rot
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Bördelkeil, Länge: 140 mm, rot	7418140

Montagekeil für isolierte Freileitung

- für isolierte Freileitung
- aus Kunststoff



Beschreibung	Artikelnummer
Montagekeil für isolierte Freileitung aus Kunststoff	8148200

Trennkeil

- Zum Aufkeilen und Distanzieren von Kabeladern bei Verwendung von Abzweigklemmen
- Schlagfester Kunststoff
- Besonders einfache Montage vom Trennkeil (Einschlagen und Drehen)



Beschreibung	Artikelnummer
Trennkeil für Erdkabel B 7060 von 50 bis 185 mm ²	8148300

Schutzabdeckung (AuS) für Klemmring-Montage

- Schutzabdeckung für Arbeiten unter Spannung bei Klemmring-Montage
- Verhindert, dass die Kontakspitzen des Klemmrings die Adern beschädigen



Beschreibung	Artikelnummer
Schutzabdeckung (AuS) für Klemmringmontage	7420001

NS-Reinigungsset BSD mit Spiegel

- BSD-Reinigungsset mit Isolierspiegel
- Reinigen durch Absaugen bis 1000 V
- auch zum Feuchtreinigen anwendbar

Anwendung:

- Kabelverteilerschränke
- Innenraum-NS-Verteilungen
- Steuerungen
- im Kunststoffkoffer
- nach IEC 60900
- Einzelteile auf Anfrage lieferbar

Inhalt

- 1 Stck. 7481000: Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm
- 1 Stck. 7481380: Saugrohr mit Handhabe 1000 V Länge: 380 mm
- 1 Stck. 7481200: Verlängerung 200 mm, 1000 V
- 1 Stck. 7481300: Verlängerung 300 mm, 1000 V
- 1 Stck. 7481400: Verlängerung 400 mm, 1000 V
- 1 Stck. 7481001: Winkel 45° NS-Reinigungs-Set 1000 V
- 1 Stck. 7481006: Winkel 90° NS-Reinigungs-Set 1000 V
- 1 Stck. 7481011: Stabbürste zylindrisch ø 25 mm 1000V
- 1 Stck. 7481012: Stabbürste konisch ø 25 mm, 1000 V
- 1 Stck. 7481013: Adapter 40/25 mm für Bürsten und Düsen 1000 V
- 1 Stck. 7481004: Flachdüse 35 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flächen
- 1 Stck. 7481002: Flachdüse 55 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flächen
- 1 Stck. 7481005: Flachdüse abgeschrägt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60°
- 1 Stck. 7481010: Runddüse mit Pinsel 1000 V ø 25 mm
- 1 Stck. 7481017: Reinigungsschwamm 40 mm für Set-Einzelteile
- 1 Stck. 7481016: Reinigungsschwamm 20 mm für Set-Einzelteile
- 1 Stck. 7481003: Saugschlauchadapter 1000 V
- 1 Stck. 7481077: Isolierspiegel 1000 V für NS-Reinigungsset 90 mm
- 1 Stck. 050008: Microfasertuch 15x18cm weinrot in durchsichtiger
- 1 Stck. 050009: Spiegelauflege Schaumstoff für Isolierspiegel



Beschreibung	Artikelnummer
Reinigungs - Set, 1000 V, mit Isolierspiegel	7480010
Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm	7481000

NS-Reinigungsset BSD ohne Spiegel

- BSD-Reinigungsset ohne Isolierspiegel
- Reinigen durch Absaugen bis 1000 V
- auch zum Feuchtreinigen anwendbar

Anwendung:

- Kabelverteilerschränke
- Innenraum-NS-Verteilungen
- Steuerungen

- im Kunststoffkoffer
- nach IEC 60900
- Einzelteile auf Anfrage lieferbar

Inhalt

1. 1 Stck. 7481000: Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm
2. 1 Stck. 7481380: Saugrohr mit Handhabe 1000 V Länge: 380 mm
3. 1 Stck. 7481200: Verlängerung 200 mm, 1000 V
4. 1 Stck. 7481300: Verlängerung 300 mm, 1000 V
5. 1 Stck. 7481400: Verlängerung 400 mm, 1000 V
6. 1 Stck. 7481001: Winkel 45° NS-Reinigungs-Set 1000 V
7. 1 Stck. 7481006: Winkel 90° NS-Reinigungs-Set 1000 V
8. 1 Stck. 7481011: Stabbürste zylindrisch \varnothing 25 mm 1000V
9. 1 Stck. 7481012: Stabbürste konisch \varnothing : 25 mm, 1000 V
10. 1 Stck. 7481013: Adapter 40/25 mm für Bürsten und Düsen 1000 V
11. 1 Stck. 7481004: Flachdüse 35 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flächen
12. 1 Stck. 7481002: Flachdüse 55 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flächen
13. 1 Stck. 7481005: Flachdüse abgeschrägt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60°
14. 1 Stck. 7481010: Runddüse mit Pinsel 1000 V \varnothing : 25 mm
15. 1 Stck. 7481017: Reinigungsschwamm 40 mm für Set-Einzelteile
16. 1 Stck. 7481016: Reinigungsschwamm 20 mm für Set-Einzelteile
17. 1 Stck. 7481003: Saugschlauchadapter 1000 V



Beschreibung	Artikelnummer
Reinigungs - Set, 1000 V, ohne Isolierspiegel	7480009
Koffer leer, Kunststoff, Gr. 530 x 390 x 170 mm	7481000

Kombiset zur Reinigung von NS-Anlagen

Die Komponenten des Reinigungssets zur Trockenreinigung werden an einen handelsüblichen Industriestaubsauger angeschlossen. Mit den Feuchtreinigungskomponenten können selbst fest anhaftende Verschmutzungen gelöst und entfernt werden. Zur Reinigung dürfen nur spannungsfeste Reinigungsflüssigkeiten verwendet werden. Zubehör- und Ersatzteile (z. B. Bürste oder Schwämme) sind auch einzeln lieferbar. SLX - Top darf nur in Anlagen verwendet werden, wo keine Schaltfunktionen durch Relais oder der Gleichen erfolgen kann. In anderen Anlagen muss die Reinigungsflüssigkeit SLX - 500 verwendet werden. (erhältlich auf Anfrage)

1. 1 Stck. 7480210: Aufbewahrungskoffer für NS-Kombireinigungsset
2. 1 Stck. 7481380: Saugrohr mit Handhabe 1000 V Länge: 380 mm
3. 1 Stck. 7481012: Stabbürste konisch \varnothing 25 mm, 1000 V
4. 1 Stck. 7401000: Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,5", IEC 60900
5. 2 Stck. 7492023: Schwamm m. Klettver. Gr. 150 x 30 x 20 mm
6. 2 Stck. 7492053: Reinigungsschwamm Quader 150 x 70 x 40 mm
7. 1 Stck. 7481026: Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 1000 V ZK, Größe: 70 mm x 30
8. 1 Stck. 7481056: Arbeitskopf einfach, starr 1000 V
9. 1 Stck. 7481005: Flachdüse abgeschrägt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60°
10. 1 Stck. 7481013: Adapter 40/25 mm für Bürsten und Düsen 1000 V
11. 1 Stck. 7481036: Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 1000 V (ZK)
12. 1 Stck. 7481073: Reduzierstück \varnothing 35 auf \varnothing 39 für NS-Reinigungsset
13. 1 Stck. 7490024: Flüssigkeit zum Feuchtreinigen SLX-Top, 400 ml Sprühdose



Beschreibung	Artikelnummer
Reinigungs - Set, 1000 V Trocken- und Feuchtreinigung	7480020

Feuchtreinigungsset für NS-Anlagen

Ausrüstung zum Feuchtreinigen unter Spannung mit Spezialreinigungsflüssigkeit. Zur Reinigung dürfen nur spannungsfeste Reinigungsflüssigkeiten verwendet werden. SLX - Top darf nur in Anlagen verwendet werden, wo keine Schaltfunktionen durch Relais oder der Gleichen erfolgen kann. In anderen Anlagen muss die Reinigungsflüssigkeit SLX - 500 verwendet werden. (erhältlich auf Anfrage)

1. 1 Stck. 7480210 : Aufbewahrungskoffer für NS-Feuchtreinigungsset
2. 1 Stck. 7481380 : Saugrohr mit Handhabe 1000 V Länge: 380 mm
3. 1 Stck. 7481036 : Adapter Trockenreinigung/ Feuchtreinigung 1000 V (ZK)
4. 1 Stck. 7481056 : Arbeitskopf, einfach, starr 1000 V
5. 1 Stck. 7481062 : Arbeitskopf, einfach, gebogen, starr 1000 V
6. 1 Stck. 7481026 : Aufnahme inkl. Arbeitsplatte 1000 V ZK, Größe: 70 x 30 mm
7. 2 Stck. 7492052 : Reinigungsschwamm Quader 150 x 50 x 50 mm
8. 2 Stck. 7482053 : Reinigungsschwamm Quader 150 x 70 x 40 mm
9. 2 Stck. 7482054 : Reinigungsschwamm Säge 150 x 105 x 40 mm
10. 2 Stck. 7482055 : Reinigungsschwamm Tannenbaum 150 x 105 x 40 mm
11. 2 Stck. 7482022 : Schwamm m. Klettver. Gr. 150 x 60 x 20 mm
12. 2 Stck. 7482023 : Schwamm m. Klettver. Gr. 150 x 30 x 20 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Feuchtreinigungsset bis 1000 V	7480200
Flüssigkeit zum Feuchtreinigen SLX-Top, 400 ml Sprühdose	7490024

Saugrohr mit Handhabe, NS-Reinigungsset

- als Betätigungsrohr mit Handhabe und Begrenzungsscheibe
- mit unterem und oberem Anschlussteil
- Durchmesser 40 mm
- nach IEC 60900
- mit permanenter Laserkennzeichnung



Beschreibung	Artikelnummer
Saugrohr mit Handhabe 1000 V Länge: 380 mm	7481380

Verlängerung, NS-Reinigungsset

- Isolierrohr Durchmesser 40 mm
- mit unterem und oberem Anschlussteil
- nach IEC 60900
- mit permanenter Laserkennzeichnung



Beschreibung	Artikelnummer
Verlängerung 200 mm, 1000 V	7481200
Verlängerung 300 mm, 1000 V	7481300
Verlängerung 400 mm, 1000 V	7481400

Saugschlauchadapter, NS-Reinigungsset

- zum Aufstecken auf Saugrohrverlängerung
- drehbar 120° gewinkelt, mit Saugluftregulierung
- passend für Saugschläuche ø35 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Saugschlauchadapter 1000 V	7481003

Winkel, 45°, NS-Reinigungsset

- 45° Winkel
- Durchmesser 40 mm
- mit unterem und oberem Anschlussteil
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Winkel 45° NS-Reinigungsset 1000 V	7481001

Winkel, 90°, NS-Reinigungsset

- 90° Winkel
- Durchmesser 40 mm
- mit unterem und oberem Anschlussteil
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Winkel 90° NS-Reinigungsset 1000 V	7481006

Stabbürste zylindrisch, NS-Reinigungsset

- ø25 mm Rohrdurchmesser
- Borsten zylindrisch
- ohne borstengebundener Kopf
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Stabbürste, zylindrisch 1000V ohne borstengebundenen Kopf	7481100

Stabbürste zylindrisch, NS-Reinigungsset

- ø25 mm Rohrdurchmesser
- Borsten zylindrisch
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Stabbürste zylindrisch ø 25 mm 1000V	7481011

Stabbürste konisch, NS-Reinigungsset

- ø25 mm Rohrdurchmesser
- Borsten konisch
- ohne borstengebundener Kopf
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Stabbürste, konisch 1000V ohne borstengebundenen Kopf	7481150

Stabbürste konisch, NS-Reinigungsset

- ø25 mm Rohrdurchmesser
- Borsten konisch
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Stabbürste konisch ø 25 mm, 1000 V	7481012



Adapter 40/25 mm, für kleine Stabbürsten NS-Reinigung

- ø25 mm Rohrdurchmesser
- reduziert von 40 mm Saugrohr auf 25 mm Rohr für Bürsten
- für Bürsten und Düsen
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Adapter 40/25 mm für Bürsten und Düsen 1000 V	7481013

Reinigungsschwämme, NS-Reinigungsset

- für Set-Einzelteile
- 20 mm Rohrdurchmesser - Art-Nr. 7 481 016
- 40 mm Rohrdurchmesser - Art-Nr. 7 481 017
- für AuS nicht zugelassen!



Beschreibung	Artikelnummer
Reinigungsschwamm 20 mm für Set-Einzelteile	7481016
Reinigungsschwamm 40 mm für Set-Einzelteile	7481017

Flachdüse 35 mm, NS-Reinigungsset

- Rohrdurchmesser 25 mm
- zum Reinigen glatter Flächen, z. B. Fußböden, Wände o. ä.
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flachdüse 35 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flächen	7481004

Flachdüse, abgeschrägt, NS-Reinigungsset

- Düsenöffnung 60°, Düsenbreite 35 mm
- Rohrdurchmesser 25 mm
- abgeschrägt
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flachdüse abgeschrägt 1000 V Breite: 35 mm, Winkel: 60°	7481005

Runddüse mit Pinsel, NS-Reinigungsset

- ø25 mm Rohrdurchmesser
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Runddüse mit Pinsel 1000 V ø 25 mm	7481010

Flachdüse 55 mm, NS-Reinigungsset

- Düsenbreite: 55 mm, Länge: 200 mm
- ø40 mm
- zum Reinigen glatter Flächen z.B. Fußböden, Wände o. ä.
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Flachdüse 55 mm 1000 V zum Reinigen glatter Flächen	7481002



Isolierspiegel für NS-Reinigungsset

- aus Isoliermaterial mit Spiegelglas ø90 mm
- Spiegelglas auch bei Beschädigung des Glases isolierend
- mit Anschlussmöglichkeit an Saugrohr und Verlängerungen 40 mm
- zum Kontrollieren verdeckter Bauelemente
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Isolierspiegel 1000 V für NS-Reinigungsset 90 mm	7481077

Ausblaspistole 1000 V

- zur Druckluftreinigung von NS-Anlagen bis 1000 V AC und 1500 V DC
- EN 60900
- Typprüfung nach BSD-Werksstandard für NS-Reinigungs-ausrüstung (10 kV / 2 cm)
- mit Abgleitschutz
- zur Erzeugung des Luftstroms kann ein Kompressor, ein Handgebläse, Stickstoff oder getrocknete Pressluft verwendet werden
- Anwendung zusammen mit der BSD- Arbeitsanweisung AW-LV 3/12 „Reinigung durch Ausblasen von NS-Anlagen“



Beschreibung	Artikelnummer
Ausblaspistole 1000 V zur Druckluftreinigung	7481007

Allzwecksauger GAS 25

- zum Ab- und Aufsaugen von allen Stäuben
- und nicht gesundheitsgefährdenden Materialien
- Filtervolumen von 25 l
- mit Steckdose und Fernschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Nass- und Trockensaugen
- max. Luftstrom: 57 l/s
- max. Unterdruck: 230 mbar
- Papierfilterbeutel (5 Stk./Pack.) für einmaligen Gebrauch
- Cellulose-Faltenfilter für mehrmaligen Gebrauch, Trockensaugen
- Polyester-Faltenfilter für mehrmaligen Gebrauch, Feuchtsaugen
- Maschinengewicht: 10 kg



Beschreibung	Artikelnummer
Allzwecksauger GAS 25 1200 W	7450050
Vliesfilterbeutel (5 Stück) für Sauger GAS 25	7450005
Faltenfilter, Cellulose für Sauger GAS 25	7450001
Faltenfilter, Polyester für Sauger GAS 25	7450002

Halbrundkopfbürste

- Die Halbrundkopfbürste ist für das Arbeiten unter Spannung und in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V AC/1500 V DC zugelassen. Durch die kompakte, schmale Bauform und den flexiblen Borsten eignet sich die Bürste hervorragend für alle Trockenreinigungsarbeiten
- Der Stielgriff bietet eine gute Haptik und ein sicheres Arbeiten
- Die Handhabe ist mit einer Begrenzungsscheibe ausgestattet
- Material:
 - Tragekörper: Vollkunststoff
 - Borsten: Kunststoff
- Farbe: rot, grau und schwarz
- Durchmesser: 180 mm
- Gewicht ca. 580 g



Beschreibung	Artikelnummer
Halbrundkopfbürste, 1000 V, Länge: 1500 mm	7401140
Halbrundkopfbürste, 1000 V, Länge: 800 mm	7401160



Metallsägebogen 250 mm


- PVC - tauchisoliert, schlagzäh
- Blatt Chrom-Vanadium-Stahl, unisoliert, brüniert
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Metallbügelsäge, 250 mm, VDE, IEC 60900	7313250
Sägeblatt 150 mm, für Metallsägebogen 250mm	1182150

Metallbügelsäge 450 mm

- PVC - tauchisoliert, schlagzäh
- Blatt Chrom-Vanadium-Stahl, unisoliert
- mit Kunststoffschraube zum Spannen der Klinge
- nach IEC 60900

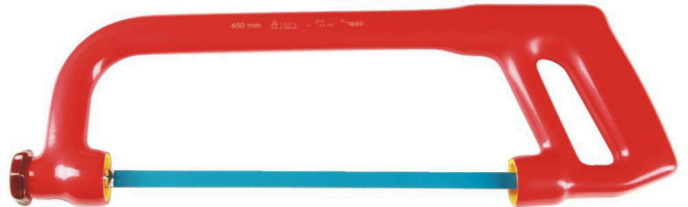

Beschreibung	Artikelnummer
Metallbügelsäge, 450 mm, VDE, IEC 60900	7336450
Sägeblatt 300 mm, für Metallbügelsäge 450mm	1181300

Kabelmantelsäge 320 mm


- zum Aufsägen des Kabelmantels mit verstellbarem Anschlag
- auswechselbare Sägeblätter
- PVC - tauchisoliert, schlagzäh
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Kabelmantelsäge, 320 mm, IEC 60900	7314300
Sägeblatt 150 mm, für Kabelmantelsäge 320 mm	7314310

Gegenhalter für Schraubverbinder

- aus hochlegiertem Stahl, geschmiedet
- PVC - tauchisoliert, schlagzäh
- nach IEC 60900

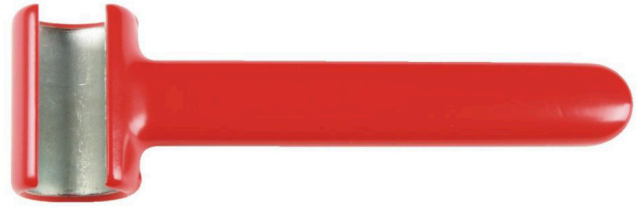

Beschreibung	Artikelnummer
Gegenhalter für Schraubverbinder, 18 mm, IEC 60900	7315002
Gegenhalter für Schraubverbinder, 28 mm, IEC 60900	7315000
Gegenhalter für Schraubverbinder, 40 mm, IEC 60900	7315001

Gegenhalter für Schraubverbinder, verstellbar

- PVC - tauchisoliert, schlagzäh
- für Schraubverbinder bis 40 mm, verstellbar
- auch für Straßenbeleuchtung einsetzbar
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Gegenhalter für Schraubverbinder, 15-42 mm, verstellbar , IEC 60900	7315500

Pinzette

- aus Federstahl, verchromt
- Grifffläche profiliert
- tauchisoliert nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Pinzette, 150 mm, gerade, IEC 60900	7121150
Pinzette, 150 mm, gebogen, IEC 60900	7121151

Suchspiegel

- PVC - tauchisoliert, schlagzäh
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Suchspiegel vollisoliert IEC 60900	7343022

Flachpinsel

- Naturborsten



Beschreibung	Artikelnummer
Flachpinsel, gerade, Breite 1", IEC 60900	7401201
Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,0", IEC 60900	7401010
Flachpinsel, gekröpft, Breite 1,5", IEC 60900	7401000
Flachpinsel, gekröpft, Breite 2,0", IEC 60900	7401020

Schmale Handbürste

- Handbürste mit harten Borsten zum Trockenreinigen
- Komplett aus Kunststoff
- Gesamtlänge 280 mm
- Farbe rot
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Schmale Handbürste, rot, IEC 60900	7401025

Locheisen

- mit Quergriff
- zum Ausstechen von Kabeln für Messzwecke
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Locheisen 4 mm, isoliert mit Quergriff, IEC 60900	7342004

Gliedermaßstab, isolierend

- aus Vollkunststoff
- Länge: 1 m
- weiß
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Gliedermaßstab weiß, 1 m, IEC 60900	7343101

Seilreinigungsbürste isoliert für NS

- zum Reinigen von Cu- u. Al-Freileitungsseilen bis 150 mm²
- Griff mit PVC-Isolierung schlagzäh, mit Abgleitschutz
- Seilreinigungsbürsten in 5 und 15 cm Längen lieferbar
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Seilreinigungsbürste, Al 5 cm, IEC 60900	7427001
Seilreinigungsbürste, Al 15 cm, IEC 60900	7427002
Seilreinigungsbürste, Cu 5 cm, IEC 60900	7427003
Seilreinigungsbürste, Cu 15 cm, IEC 60900	7427004

Ausrichtwerkzeug, universal

- zum Ausrichten von sektorförmigen Leitern
- Größen: 50mm² bis 240mm²
- aus schlagfestem Kunststoff
- Länge: 250 mm
- nach IEC 60900



Beschreibung	Artikelnummer
Ausrichtwerkzeug, universal 50 mm ² - 240 mm ² , IEC 60900	7509500

Isoliersperrstopfen

- nach BGV 125 und DIN 40008
- Isolierstopfen für Schraubensicherungselemente E 14, 27, 33
- für Innenraumanlagen
- E 14: ø 20 mm, Länge 40 mm
- E 27, 33: ø 45 mm, Länge 55 mm



Beschreibung	Artikelnummer
Isoliersperrstopfen E 14 DIN 40008	7425100
Isoliersperrstopfen E 27, E 33 DIN 40008	7425101

Warnschild, Arbeiten unter Spannung


- aus PVC
- mit Aufschrift: "Arbeiten unter Spannung / Nichts verändern!"
- dreieckige Form



Beschreibung	Artikelnummer
Warnschild 21,0 x 24,5 cm Arbeiten unter Spannung nichts verändern	7427000

Sperrkappen

- Sicherheitseinrichtung gegen Wiedereinschalten (VDE 0105)
- Auffälliges rotes Oberteil mit Schriftzug "In Arbeit - gesperrt"
- jede Sperrkappe ist plombierbar
- für den Einsatz in der Industrie oder in EVU (Antilux)
- wird mit Spezialschlüssel befestigt

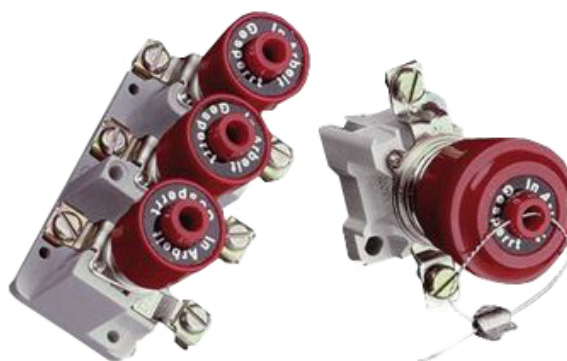


Beschreibung	Artikelnummer
Industrie Sperrkappe D01 f. Gewinde E 14	8148005
Industrie Sperrkappe ND E 16	8148004
Industrie Sperrkappe D02 f. Gewinde E 18	8148006
Industrie Sperrkappe D II f. Gewinde E 27	8148002
Industrie Sperrkappe D III f. Gewinde E 33	8148003
EVU Sperrkappe "Antilux" D01 f. Gewinde E 14	8148007
EVU Sperrkappe "Antilux" ND f. Gewinde E 16	8148008
EVU Sperrkappe "Antilux" D02 f. Gewinde E 18	8148009
EVU Sperrkappe "Antilux" D II f. Gewinde E 27	8148010
EVU Sperrkappe "Antilux" D III f. Gewinde E 33	8148011

Spezialschlüssel für Sperrkappe



Beschreibung	Artikelnummer
Spezialschlüssel für Sperrkappe Typ "Industrie"	8149000
Spezialschlüssel für Sperrkappe Typ "Antilux"	8149100

Fühlerlehre mit Isoliergriff

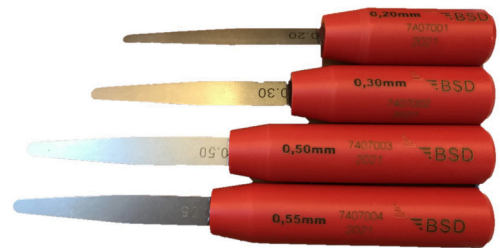

Beschreibung	Artikelnummer
Fühlerlehre 0,2 mm mit Isoliergriff	7407001
Fühlerlehre 0,3 mm mit Isoliergriff	7407002
Fühlerlehre 0,5 mm mit Isoliergriff	7407003
Fühlerlehre 0,55 mm mit Isoliergriff	7407004

Drehmomentverstärker DMV 65 isoliert

Anwendung

- mit handelsüblichen Akkuschaubern verwendbar
- optimale Klemmkraft
- für Schraubverbinder und Schraubkabelschuhe
- nicht für Schlagschraubermontagen geeignet.
- Es gelten die Montageanleitungen

Lieferumfang:

- im Koffer mit Schaumstoffeinlage
- Außensechskant-Einsätze SW10, 13, 14, 17, 19, 22, 24
- Innensechskant-Einsätze SW5, 6, 8, 10
- Sechskant-Winkelschraubendreher SW5



Beschreibung	Artikelnummer
Drehmomentverstärker isoliert, IEC 60900 incl. Außen- u. Inneneinsätze im Koffer	7407015

Montagegriff für Sicherungsleisten

- Montagegriff für De-/Remontage von Sicherungsleisten
- Gewinde für Stehbolzen M12
- Anwendung bei Sicherungsleistenwechsel unter Spannung



Beschreibung	Artikelnummer
Montagegriff für Sicherungsleisten M12 (für Stehbolzen)	9006231
Montagegriff für Sicherungsleisten M12 (für Setzmuttern)	9006232