Abschrankung/Rettungsgeräte

Isolierende Einschubschutzplatten für Schaltanlagen bis 36 kV

Isolierende Schutzplatten nach DIN VDE 0682-552:2003-10 für Schaltanlagen bis 36 kV nach Maß, passgenau für Ihre Anforderungen. Die Kennzeichnung erfolgt nach aktueller Norm. Auf Wunsch können elektrische Typ- oder Stückprüfungen durchgeführt werden.

- Dicke 4 mm bis (24 kV)
- Dicke 6 mm bis (36 kV)
- Standardfarbe rot (Sonderfarben auf Wunsch möglich)
- Bauform A1 (Schutzplatte für offene Anlagen)
- Bauform A2 (Schutzplatte mit abgewinkelter Handhabe)
- Bauform A3 (Schutzplatte mit Aufnahme für Betätigungsstange)
- Bauform A4 (Schutzplatte für Einführung in Schlitzöffnung)

Zur Beauftragung nutzen Sie bitte unseren **Erfassungsbogen** unter:

https://www.bsd-dresden.de/downloads

oder kontaktieren Sie unseren Vertriebsaußen- oder Innendienst.

***Art.* 7426999**
Einschub-Schutzplatte PVC rot

Trafo-Schutzbarriere

- universelle Schutzbarriere zum Einhaken in Schutzbalken
- anpassbar an verschiedene Balkenhöhen
- erweiterbar in der Breite
- optischer und mechanischer Schutz für das Arbeiten in der Nähe innerhalb von Trafostationen bis Un = 30 kV
- schnelle und komfortable Montage
- Transportgröße: 60 x 119 cm
- maximale Höhe: 210 cm
- Materialdicke: 6 mm
- Gewicht: 12 kg

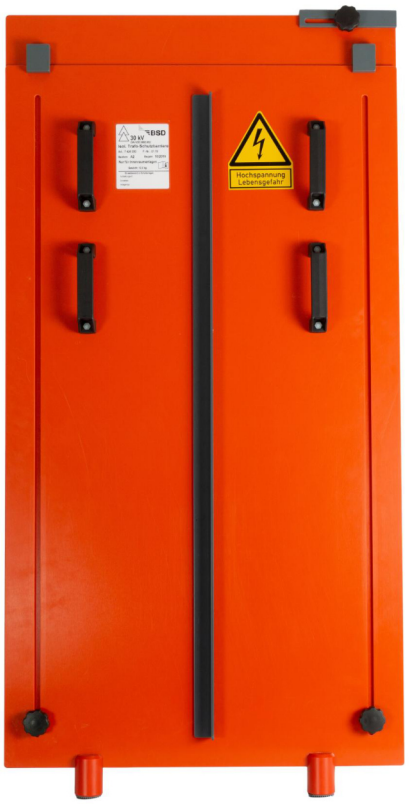

***Art.* 7426350**
Trafo-Schutzbarriere PVC rot

Rettungs-Kit für elektrische Anlagen

- Einsatz des Rettungsboard in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, zum Beispiel: Schaltanlagen, Transformatorstationen, Werkstattbereiche ...
- Die Ausstattung des Rettungsboard ist variabel und nach Kundenwunsch gestaltbar in Größe, Format und Bestückung

Das dargestellte Rettungsboard beinhaltet:

- 1 Stk. Grundboard 730 x 860 mm
- 1 Stk. Rettungsstange (in drei Längen verfügbar)
- 1 Stk. Standortisolierung 1000 x 1000 mm
- 1 Stk. Erste-Hilfe-Koffer Elektrobranche
- 1 Stk. Behälter mit isolierenden Handschuhen (Größen 8-11 variabel)
- 1 Stk. Hinweisschild Verhalten bei elektrischen Unfällen

Rettungs-Kit

Länge Rettungsstange	Artikelnummer
1235 mm	**8148310**
1695 mm	**8148311**
2195 mm	**8148312**

Isolierende Rettungsstange bis 36 kV

Zum Retten und Bergen von verunfallten Personen bis zu einem max. Gewicht von 125 kg geeignet.

- Für Innenraum- und Freiluftanlagen
- Für Werkstätten und sonstige elektrische Betriebsräume
- in 3 Standardlängen verfügbar, andere Maße optional möglich
- bis 36 kV
- in Anlehnung an DIN VDE 0681-1:2016-11

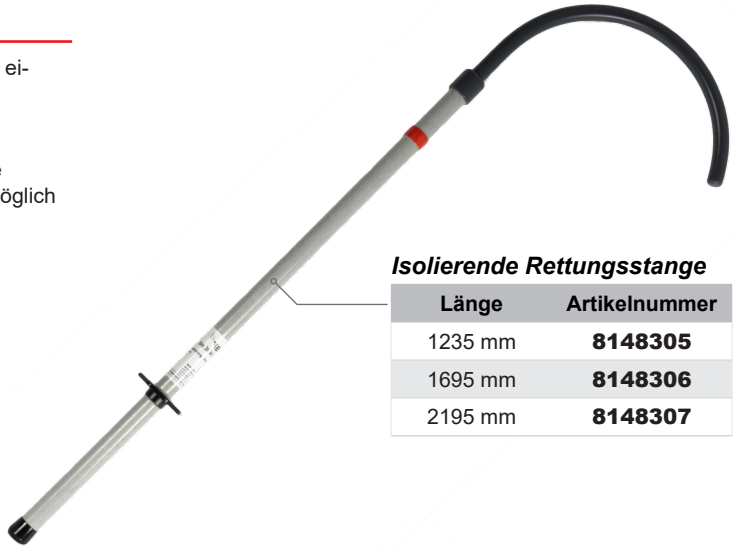

Isolierende Rettungsstange

Länge	Artikelnummer
1235 mm	**8148305**
1695 mm	**8148306**
2195 mm	**8148307**

Rettungshaken S-Form, 1000 V

Universell einsetzbarer Rettungshaken für die Bergung von Verunfallten bei Stromschlägen

- nach IEC 60900
- 1000 V AC / 1500 V DC
- Länge: 1000 mm
- inkl. Begrenzungsscheibe

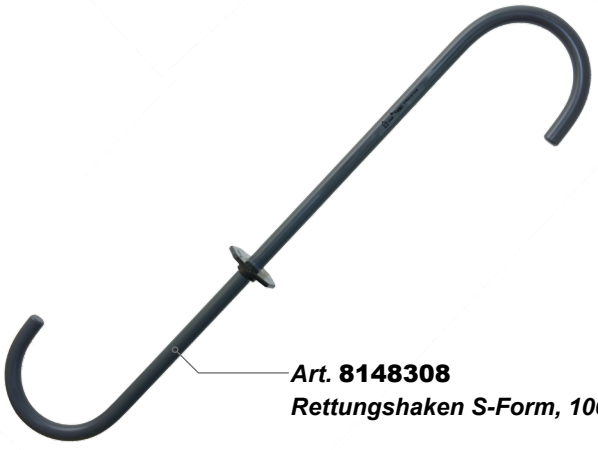

***Art.* 8148308**
Rettungshaken S-Form, 1000 V